

江苏圣大中远电气有限公司
土壤和地下水自行监测报告
(2025 年)

委托单位：江苏圣大中远电气有限公司
编制单位：镇江新区环境监测站有限公司
2025 年 9 月

目 录

1 工作背景	1
1.1 工作由来	1
1.2 工作依据	2
1.3 工作内容及技术路线	3
2 企业概况	5
2.1 企业名称、地址、坐标	5
2.2 企业用地历史、行业分类、经营范围	5
2.3 企业用地已有的环境调查与监测情况	7
3 地勘资料	8
3.1 地质信息	9
3.2 水文地质信息	12
4 企业生产及污染防治情况	10
4.1 企业生产概况	10
4.2 企业总平面布置	15
4.3 各重点场所、重点设施及设备情况	19
5 重点监测单位识别与分类	20
5.1 重点单元情况	20
5.2 识别/分类结果及原因	21
5.3 关注污染物	21
6 监测点位布设方案	22
6.1 重点单元及相应监测点/监测井的布设位置	22
6.2 各点位布设原因	23
6.3 各点位监测指标及选取原因	24
6.4 监测频次	31
7 样品采集、保存、流转和深度	32
7.1 土壤样品采集	32
7.2 地下水样品采集	33
7.3 样品保存及分析方法	33
8 监测结果分析	35
9 质量保证与质量控制	36
9.1 监测机构	36
9.2 监测方案制定的质量保证和控制	36
9.3 样品采样、保存与流转的质量保证与控制	36
10 结论与措施	40
10.1 监测结论	40
10.2 主要措施	40
附件	41

1 工作背景

1.1 工作由来

江苏圣大中远电气有限公司（以下简称“圣大中远”）地处扬中市新坝镇，主要生产金属表面电镀热浸锌、镀锡、镀银加工等产品。公司始建于1993年，2002年7月扬中市人民政府批准同意组建“新坝金属表面处理中心”，为本区域电气企业配套加工金属表面处理。公司现有员工300人，占地面积3.5万平方米，建筑面积2.5万平方米。

随着《中华人民共和国土壤污染防治法》的颁布和实施，国家对土壤环境的保护有了新的要求。近年来，随着环保工作要求的日益严格，土壤环境现状也愈发引起社会各界关注，根据《国务院关于印发土壤污染防治行动计划的通知》（国发〔2016〕31号），结合我省实际，江苏省人民政府于2017年1月22日发布《江苏省土壤污染防治工作方案》（苏政发〔2016〕169号），明确要求针对我省有色金属矿采选、有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革以及农药、铅蓄电池、钢铁、危险废物利用处置等重点行业在产企业用地从2017年起开展土壤污染详查工作，掌握土壤污染状况、污染地块分布及其环境风险情况。

根据上述文件，江苏省生态环境厅经过筛选并征求各市意见，确定我省第一批土壤环境重点监管企业，并于2017年12月14日发布《关于公布江苏省土壤环境重点监管企业（第一批）的通知》（苏环办〔2017〕373号），附件名单共303家，江苏圣大中远电气有限公司也在其中。同时，明确要求名单内企业履行环保监测、信息公开义务，并与各地人民政府签订《企业土壤污染防治责任书》。

因此，依据圣大中远与扬中市人民政府签订《企业土壤污染防治责任书》、《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法（试行）》（环发〔2013〕81号）和《江苏省重点监控企业自行监测信息发布平台管理办法》等相关文件要求，严格按照《工业企业土壤和地下水自行监测技术指南》（试行 HJ1209-2021），圣大中远 2025 年 8 月委托镇江新区环境监测站有限公司对本公司所在地块进行了土壤和地下水环境状况监测。

1.2 工作依据

1.2.1 法律法规及相关政策

- (1) 《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日施行）；
- (2) 《中华人民共和国土壤污染防治法》（2019年1月1日施行）；
- (3) 《中华人民共和国水污染防治法》（2018年1月1日施行）；
- (4) 《关于加强土壤污染防治工作的意见》（环发[2008]48号）；
- (5) 《国务院办公厅关于印发近期土壤环境保护和综合治理工作安排的通
知》（国办发[2013]7号）；
- (6) 《土壤污染防治行动计划》（国发[2016]31号）；
- (7) 《污染地块土壤环境管理办法(试行)》（环发[2016]42号）；
- (8) 《关于保障工业企业场地再开发利用环境安全的通知》（环发[2012]140
号）；
- (9) 《工矿用地土壤环境管理办法(试行)》（环发[2018]3号）；
- (10) 《江苏省土壤污染防治工作方案》（苏政发[2016]169号）；
- (11) 《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法(试行)》（环发[2013]81
号）；
- (12) 《江苏省重点监控企业自行监测信息发布平台管理办法》；
- (13) 《江苏省土壤环境重点监管企业名单》；
- (14) 《扬中市土壤环境重点监管企业（第一批）》。

1.2.2 技术导则及规范

- (1) 《建设用地土壤污染状况调查技术导则》(HJ25.1-2019)；
- (2) 《建设用地土壤污染风险管控和修复监测技术导则》(HJ25.2-2019)；
- (3) 《土壤环境监测技术规范》（HJ/T166-2004）；
- (4) 《土壤环境质量建设用地土壤风险管控标准》（GB36600-2018）
- (5) 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）；
- (6) 《地下水水质标准》（DZ/T0290）；
- (7) 《地下水环境监测技术规范》（HJ164-2004）；
- (8) 《环境监测分析方法标准制修订技术导则》（HJ/T168-2010）；
- (9) 《工业企业场地环境调查评估与修复工作指南（试行）》；

(10) 《建设用地土壤污染风险筛选值和管制值》(深圳市地方标准DB4403/T 67-2020)；

(11) 《关于印发重点行业企业用地调查系列技术文件的通知》(环办土壤[2017]67号)；

(12) 《工业企业土壤和地下水自行监测技术指南》(试行HJ1209-2021)；

(13) 《江苏省土壤污染状况详查实施方案》；

1.2.3 其他文件

(1) 《江苏圣大中远电气有限公司扬中市新坝表面处理中心项目环境影响后评价报告》(江苏润环环境科技有限公司, 2017年12月编制)；

(2) 《江苏圣大中远电器有限公司岩土工程勘察报告》(镇江市勘察工程总公司, 2017年11月编制)；

(3) 《江苏圣大中远电气有限公司土壤和地下水自行监测报告》(2024年)。

1.3 工作内容及技术路线

本次自行调查监测主要包括两个阶段进行：第一阶段是场地基本情况分析及监测方案编制，第二阶段是监测方案实施及监测结果分析、总结。

第一阶段的工作内容为：通过资料收集、现场踏勘及人员访谈了解场地的基本情况，包括场地利用历史、生产工艺、原辅料使用情况、地理位置、地形情况、场地现状等基本信息，并根据相关规范、导则编制监测方案。

第二阶段工作内容为：依据监测方案，细化监测步骤，进行现场布点采样工作，获取代表性的环境样品，对样品进行检测，并对检测结果进行分析，汇总编制监测报告。技术路线如图1-1。

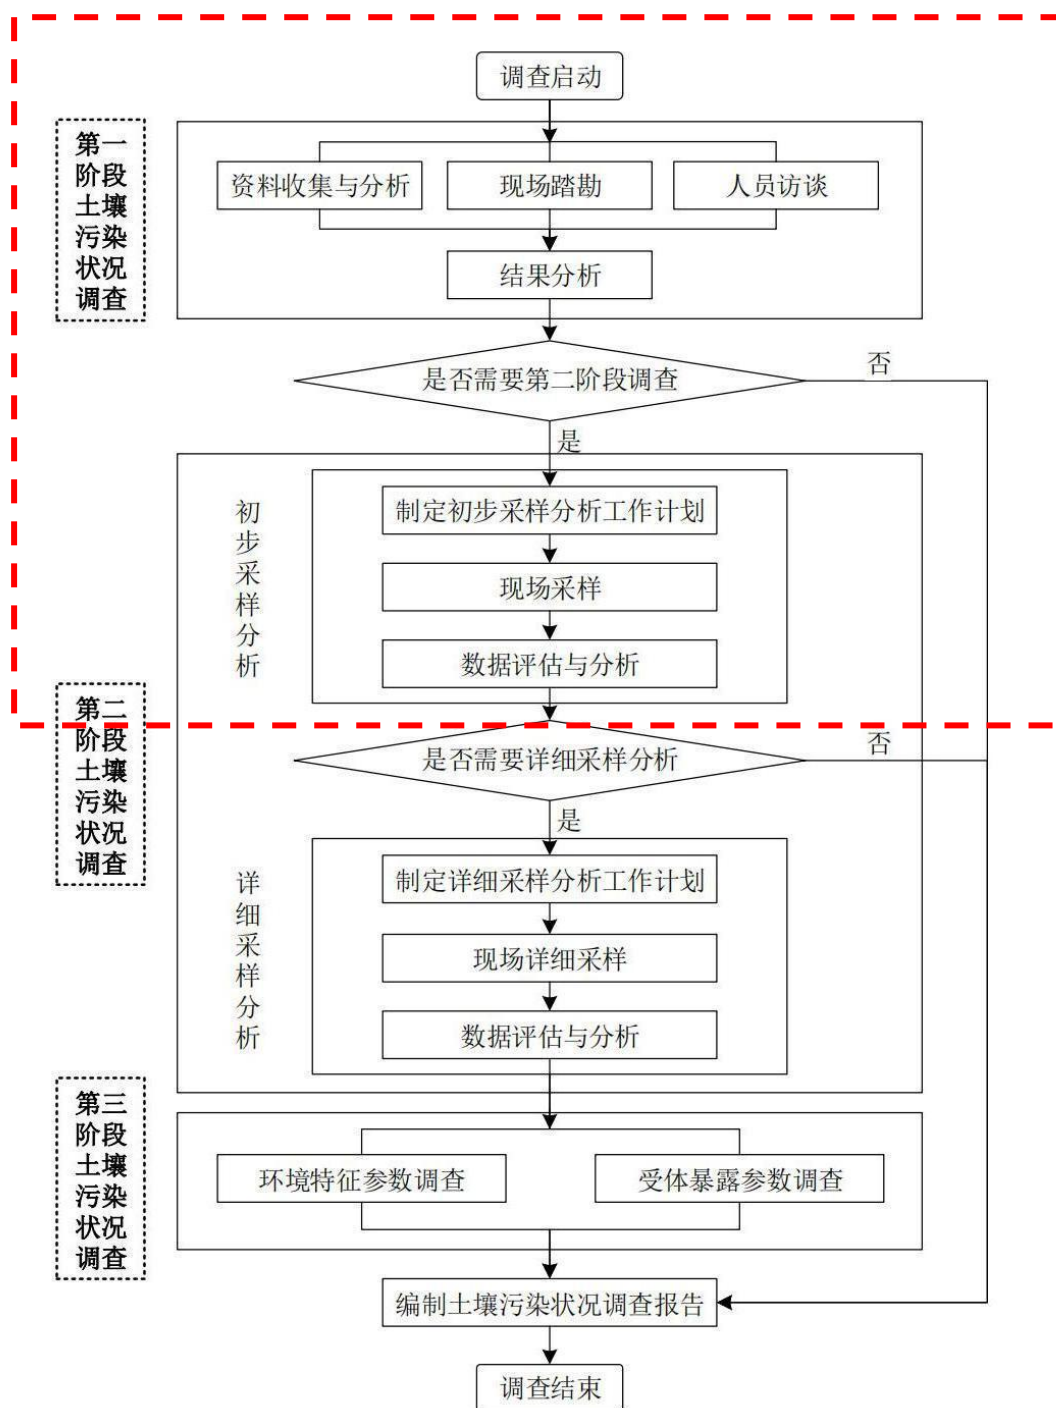


图 1-1 自行监测技术路线

2 企业概况

2.1 企业名称、地址、坐标

名称：江苏圣大中远电气有限公司

地址：扬中市三茅镇锦程村

坐标：北纬32度15分47秒，东经119度42分38秒

2.2 企业用地历史、行业分类、经营范围

用地历史：由于卫星图像最早年份为 2009 年，通过人员访谈及环评相关资料分析，本监测场地 1993 年建厂以前大部门为农田、空地，以及分布着的一些村落。

2015 年以前，企业在地北部建设办公、生产区，南部为预留空地。2015 年以后，企业向南扩大厂区，使生产区域增大。

2004 年 12 月企业获得镇江市环保局《关于扬中市新坝表面处理中心项目环境影响报告书的批复》（镇环[2004]230 号），建成热浸锌生产线和镀锌生产线各一条，2005 年 12 月通过镇江市环保局组织的“三同时”验收。

经过多年发展，企业根据市场需求增加了部分生产线，2014 年根据《关于印发“扬中市金属表面处理行业专项整治提升标准”的通知》扬环[2014]19 号文要求，公司编制了《江苏圣大中远电气有限公司金属表面处理行业综合整治提升工程设计方案》；2015 年，企业根据方案要求对厂区生产线、环保措施进行了整改，实际建设热浸锌生产线 5 条、高压镀银生产线 2 条、镀锡自动线 1 条、镀锡半自动线 1 条。2015 年 12 月扬中市金属表面处理行业专项整治领导小组办公室以“扬金整办[2015]19 号”出具了专项整治竣工验收意见。

2017 年企业做了《江苏圣大中远电气有限公司扬中市新坝表面处理中心项目环境影响后评价报告》并于扬中市环保局备案。

目前企业正在整改中，有热浸锌线 3 条，小锅热浸锌半自动线 2 条，高压镀银线 1 条，镀锡全自动线 1 条，镀锡半自动线 1 条。



图 2-1 2009 年监测地块的状况（来源于 Google Earth®）



图 2-2 2013 年监测地块的状况（来源于 Google Earth®）



图 2-3 2017 年监测地块的状况（来源于 Google Earth®）



图 2-4 2019 年监测地块的状况（来源于 Google Earth®）

行业分类：表面处理加工。

经营范围：金属构件的热浸锌、镀银、镀锡等各种金属表面处理业务。

2.3 企业用地已有的环境调查与监测情况

江苏圣大中远电气有限公司所在地块于2024年进行了土壤和地下水监测。监测结果显示：

自行监测中共采集 6 个土壤点位，其中 ZT1 为土壤对照点，均采集表层土，采样深度 0.2m。地块土壤样品呈弱碱性；土壤样品中铅、镉、砷、汞、铜、镍均检出，但都明显低于土壤筛选值；挥发性有机物检测 27 项，半挥发性有机物检测 11 项少量检出，但都明显低于土壤筛选值。土壤样品中锌低于《建设用地

土壤污染风险筛选值和管制值》（深圳市地方标准 DB4403/T 67—2020）第二类用地筛选值要求。

土壤各监测因子浓度均满足《土壤环境质量 建设用地土壤风险管控标准》（试行）（GB36600-2018）第二类用地风险筛选值要求。锌满足《建设用地土壤污染风险筛选值和管制值》（深圳市地方标准DB4403/T 67—2020）第二类用地筛选值要求。地块内土壤质量现状良好。

共采集地下水监测井 4 口，其中 ZS1 为对照井。地块地下水样品中，pH 值呈中性，pH 达到《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）I 类水标准。ZS1 的氨氮、总硬度、锰，ZS2 的浊度，ZS3 的浊度、锰，ZS4 的浊度超出《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）IV 类标准要求，其余各因子均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）IV 类标准要求。

3 地勘资料

3.1 地质信息

扬中市为长江三角洲冲积平原的一部分，为长江淤涨冲积而成，全境由太平洲、雷公岛、中心沙和小泡沙四个江中小岛组成，全境无山丘，地势低平，海拔4~4.5米，相对高度1米左右，全境由西北向东南微倾，沿江地带地势略高，腹部地区地势略低。各沙洲四面江水环抱，江堤围绕，堤身高程8.6-9.4m，土壤肥沃，绿树成荫，良田成方，沟渠纵横，呈江南水乡之风貌。

扬中市各沙洲的基岩是扬子古陆的组成部分，上层为长江冲积层，表层物质较细；中部为沙洲核，核的周围是由较粗物质组成的鬃岗。它们全是长江沉积物，属新生代，第四纪，全新统现代沉积物（次生黄土）岩性，黄色、褐黄色砂粘土。市域较狭长，呈西北~东南走向。上洲土壤多沙，下洲较粘；内地多沙，沿江较粘。土种分布也存在着上下内外不同现象，上洲的新坝、联合、丰裕三乡镇主要是黄沙土和黄夹沙土；中洲的三乡以夹沙土和黄夹沙土为主；下洲的八桥等乡镇又以黄沙土和黄夹沙土为主；而西来桥镇由于沉积时间较迟，土壤多沙。有部分地方为黄顶沙土和漏沙土。

3.2 水文地质信息

长江扬中段属感潮河段，每天二涨二落，涨潮历时约三小时，落潮历时九小时。根据镇江水文站近四十年的资料统计，其潮位特征：历年最高潮位6.48米，历年最低潮位-0.65米，多年平均潮位2.51米。防洪警戒水位为4.9米。涨潮最大潮差2.32米，落潮最大潮差2.20米，最小潮差0.0米，多年平均潮差0.96米，年平均流速1米/秒，枯水期流速在0.5米/秒以下。

长江在扬中市西北部的太平洲头分叉的环东北支流为长江主流。

长江在扬中市西北部的太平洲头分叉的邻西南支流为长江次级水流。又称为夹江，其流量约占常规流量的10%左右。此外，夹江在八桥镇的西南部又分叉有小夹江。

4 企业生产及污染防治情况

4.1 企业生产概况

4.1.1 生产工艺

(1) 热浸锌工艺

金属表面热浸锌主要由酸洗的前处理和热浸锌两道工序组成。工艺流程图见图 4.1-1。

1、酸洗前处理：金属工件浸入酸性溶液槽中，酸性溶液与金属表面的油脂进行皂化反应，吸附金属表面的油脂被乳化，起到除油作用，酸液循环使用，每周进行酸液化验调节；同时附着于表面的金属氧化物(锈)与除油剂反应生成盐和水，起到除锈的作用，再经水清洗完成酸洗的前处理。酸洗过程中产生 G1-1 酸雾(HCl)，清洗分为一级清洗、二级清洗，二级清洗废水排入一级清洗水槽继续使用，清洗产生 W1-1 酸洗废水。

2、助镀：钢制件热浸锌前助镀剂是为了保证钢件在热浸锌时，使其表面的铁基体在短时间内与锌液起正常的反应，而生成一层的铁锌合金层。助镀剂是由氯化锌和氯化铵混合组成， $ZnCl_2$ 起到涂层作用，尽可能减少工件在酸洗之后和浸锌之前的氧化。助镀时间控制在 1~4 分钟内，助镀溶液循环使用，每周进行化验调节。助镀后的工件进行短时间自然干燥。

3、热浸锌：除油除锈的金属工件烘干后，浸入熔融的锌槽，熔融的锌均匀地附着于金属工件上，在工件表面形成薄薄的锌金属保护层。镀件浸锌时间控制在 2~8 分钟，锌锅采用天然气炉加热，产生加热废气 G1-2 颗粒物、SO₂、NO_x，浸锌过程中产生 G1-3 颗粒物(锌烟)。热浸锌后镀件必须进行水冷却，冷却水水温控制在 50℃ 以下，冷却水排入清洗水槽作为一级清洗水使用。

4、钝化：为提高锌镀层的耐腐蚀性和增加其装饰性，对锌镀层进行铬酸盐钝化处理，使镀层表面生成层稳定性高、组织致密的钝化膜。电镀后的工件浸入钝化液中进行低铬钝化，在常温条件下浸 20~40 秒，与镀层表面形成以三价铬化物为主的铬化物膜，钝化的目的是防止镀件表面有白锈现象，钝化过程中产生 G1-4 铬酸雾。为防止铬酸黄斑残留在工件表面，必须进行水洗，产生 W1-2 含铬清洗废水。

5、经检验合格后，进入产品库。

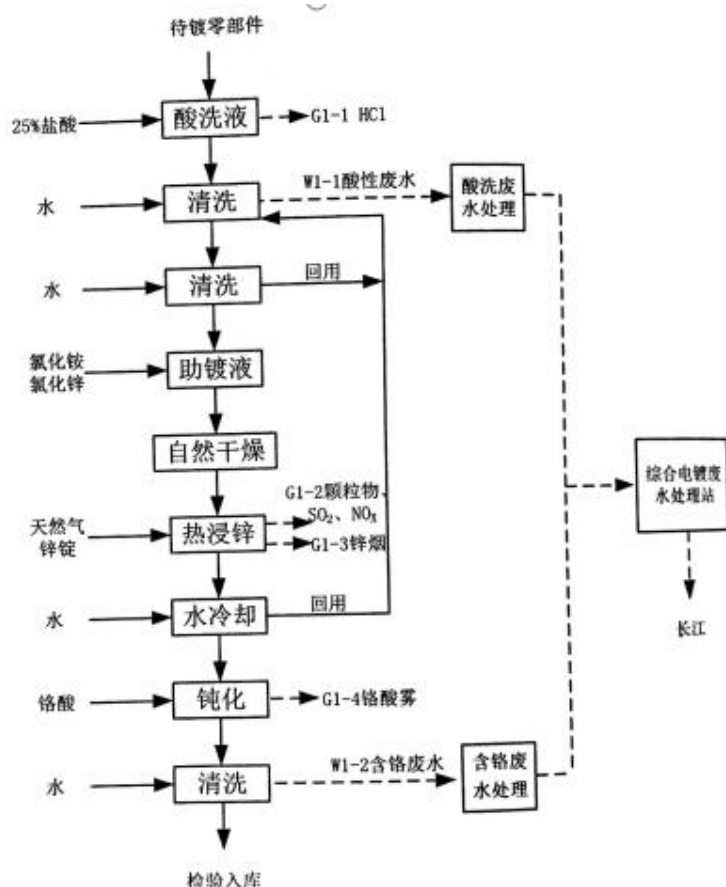


图 4.1-1 热浸锌工艺流程

(2) 半自动镀锡工艺

待镀工件主要为铜件，金属表面镀锡主要由除油、活化、酸洗、镀锡等工序所组成。工艺流程图见图 4.1-2。

1、除油前处理：金属工件由除油剂与金属表面的油脂进行皂化反应，吸附于金属表面的油脂被乳化剥离，起到除油作用；同时经水清洗完成除油的前处理，产生含铜废水 W2-1。

2、活化、酸洗：金属工件浸入硫酸溶液进行活化处理，产生 G2-1 硫酸雾，活化后金属件浸入硝酸溶液进行酸洗，产生 G2-2 NO_x 和 W2-2 含铜废水，酸洗后工件再次浸入硫酸溶液中进行活化处理，产生 G2-3 硫酸雾，二次活化后的工件进入水洗流程，产生 W2-3 含铜废水。

3、镀锡：锡镀层可焊性好、无毒、延展性好，在空气中不易氧化变色，而且不与硫化物作用。金属工件浸入含有锡、硫酸、硫酸亚锡的酸性电镀液中，在常温和电流密度 1-4A/dm² 的条件下，金属工件表面形成锡镀层，清洗后产品入

库，电镀过程中产生 G2-4 硫酸雾，产生 W2-3 含锡废水。

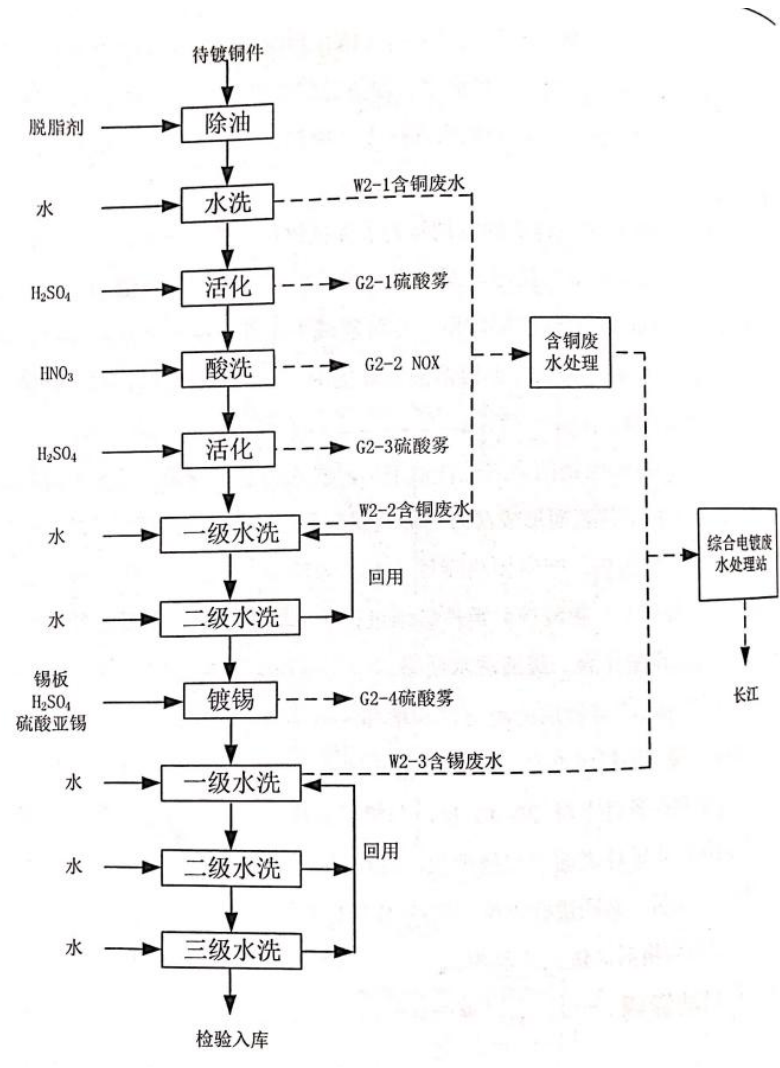


图 4.1-2 铜件镀锡半自动线工艺流程

(3) 自动镀锡工艺

铜件金属表面镀锡主要由除油、活化、镀锡等工艺所组成。工艺流程图见图 4.1-3。

1、除油前处理：金属工件由除油剂与金属表面的油脂进行皂化反应，乳化剥离金属表面的油脂，起到除油作用；同时经水清洗完成除油的前处理，产生碱性废水 W4-1。水洗后工件再次进入电解除油环节进行除油，同时经二级水洗，产生酸性废水 W4-2。

2、活化：金属工件浸入硫酸溶液进行活化处理，产生 G4-1 硫酸雾，活化后金属件进行水洗，产生 W4-3 酸性废水。

3、镀锡：锡镀层可焊性好、无毒、延展性好，在空气中不易氧化变色，而且不与硫化物作用。金属工件浸入含有锡、硫酸、硫酸亚锡的酸性电镀液中，在常温和电流密度 $1-4\text{A}/\text{dm}^2$ 的条件下，金属工件表面形成锡镀层，清洗后产品入库，产生 W4-4 含锡废水。

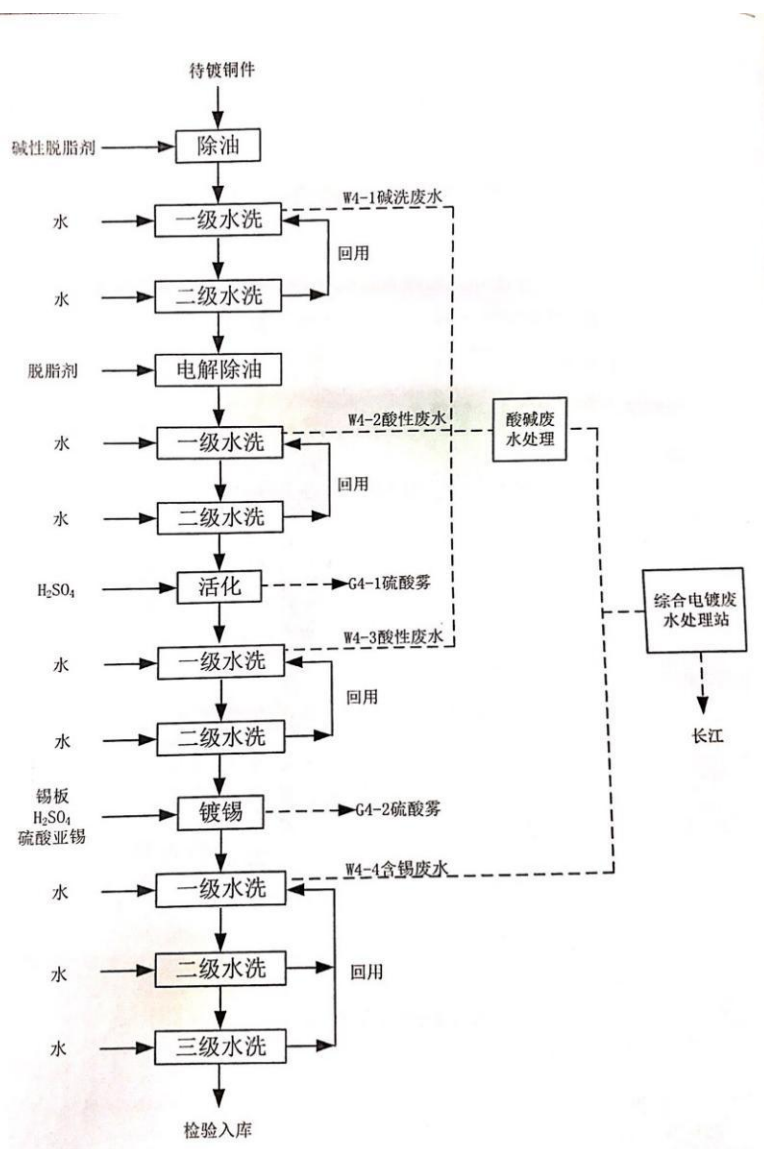


图 4.1-3 铜件镀锡自动线工艺流程

（4）高压镀银工艺

镀银由除油、碱洗、酸洗、浸锌、退锌、镀铜、活化、镀银等工序所组成。工艺流程图见图 4.1-4。

1、除油前处理：金属工件由除油剂与金属表面的油脂进行皂化反应，吸附于金属表面的油，脂被乳化，起到除油作用：同时经水清洗完成除油的前处理，产生 WS-1 酸性废水。

2、碱洗:经三联水洗后的工件经氢氧化钠碱洗,产生 G5-1 碱性废气(氨气)、碱性废水 W5-2。

3、酸洗:经三联水洗后的工件经硝酸酸洗,产生 G5-2 NO_x、W5-3 酸性废水。

4、一次浸锌:将工件浸入碱性锌液浸锌,产生 G5-3 碱性废气(氨气),经三联水洗产生 W5-4 碱性废水;

5、退锌:进入硝酸液退锌,产生 G5-4 NO_x,经三联水洗产生 W5-5 酸性废水;

6、二次浸锌:重复浸锌操作,产生 G5-5 碱性废气(氨气)、W5-6 碱性废水;

7、镀铜:将金属件浸入含有氰化钾、氰化亚铜镀液的电镀槽中镀铜,产生 G5-6 含氰废气,经三联水洗产生 W5-7 含氰废水;

8、活化:将金属件浸入硫酸液中活化,产生 G5-7 硫酸雾,经三联水洗产生 W5-8 含氰废水;

9、镀银:将活化后的工件浸入含有银板、氰化钾、氰化银镀液的电镀槽中进行最终镀银,产生 G5-8 含氰废气,经三联水洗产生 W5-9 含氰废水,干燥后检验入库。对有封胶部位进行手工剥胶处理。

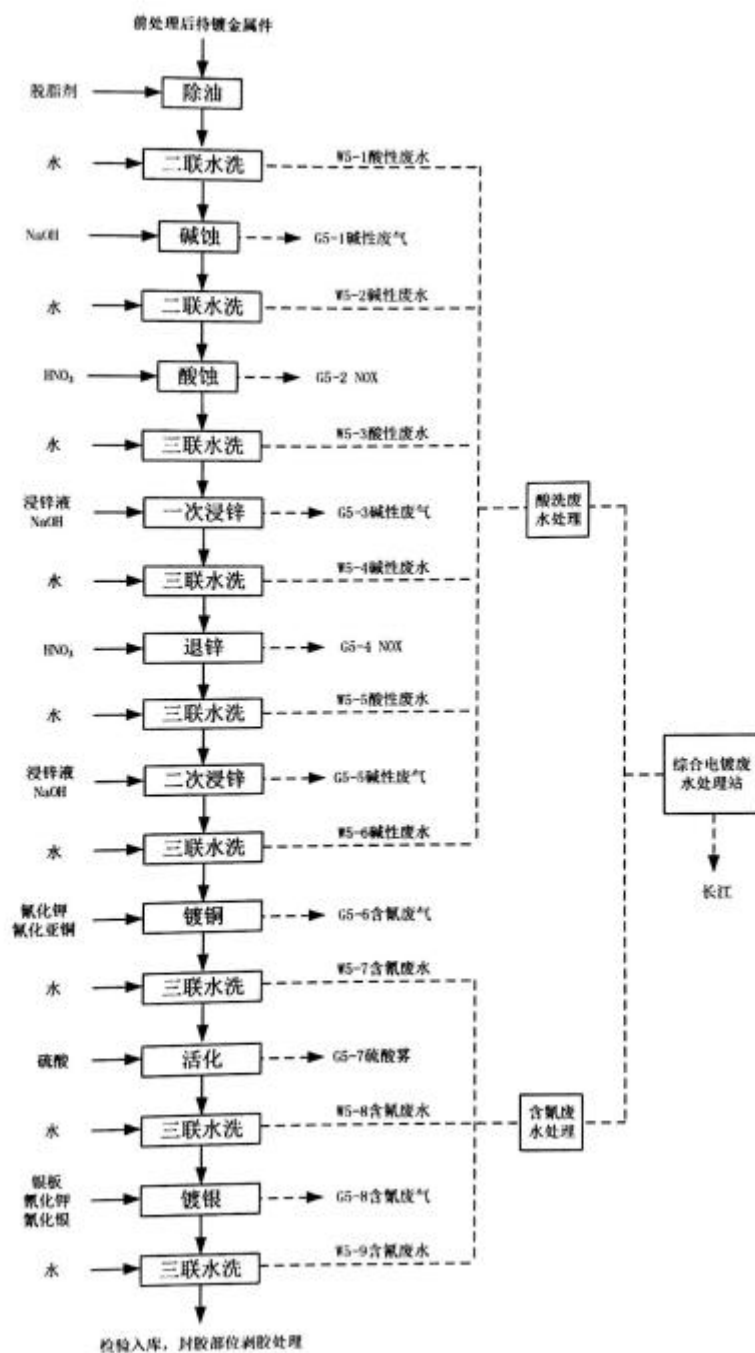


图 4.1-4 GIS 镀银工艺流程

4.1.2 企业“三废”排放及处理情况

(1) 废水

生产废水有酸碱废水、含氟废水、含铬废水、含铜母液废水、电镀综合废水等，酸碱废水、含氟废水、含铬废水、含铜母液废水，水污染物主要为 pH 值、COD、悬浮物、总铁、石油类、六价铬、总铬、总锌、总银、总铜、总铁、总锡、总铝、氟化物，分别经相应的废水预处理工艺处理达标后，排入综合电镀废

水处理系统处理，达《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）中表 2 相关标准后排入长江。目前废水排放口已安装了在线监控装置，其中，含铬废水处理排口设置总铬、六价铬的在线监测设施，企业总排口设置 pH、流量的监测设施，在线监控装置能正常运行，并已与扬中市环保局联网。

生活污水和初期雨水也排入污水站综合废水处理系统处理达标后排放。

（2）废气

本公司有组织废气为电镀过程中产生的废气。主要污染物为氰化氢、氮氧化物、氯化氢、颗粒物、硫酸雾、铬酸雾，电镀废气经收集后通过喷淋吸收塔装置，处理达标后废气由排气筒排放。另公司配备天然气加热炉一台，各类废气产生及处理情况见表 4.1-1。

本公司无组织废气为除收集的有组织废气外，散逸到外界无组织废气排放。主要污染物为硫酸雾、氰化氢、氯化氢、铬酸雾、颗粒物、氮氧化物、非甲烷总烃、氨。

表 4.1-1 废气产生及处理情况表

车间	编号	污染物种类	污染治理设施		排气筒高度（m）
			污染治理设施名称	污染治理设施工艺	
热浸锌一车间	1#	氯化氢	一级碱液喷淋	喷淋中和	15
		铬酸雾			
	2#	颗粒物	旋风水膜喷淋除尘器	旋风分离	15
	3#	SO2	15 米高排气筒	/	15
		NOX			
颗粒物					
热浸锌二车间	4#	氯化氢	一级碱液喷淋	喷淋中和	15
		铬酸雾			
	5#	颗粒物	旋风水膜喷淋除尘器	旋风分离	15
	6#	SO2	15 米高排气筒	/	15
		NOX			
		颗粒物			
热浸锌三车间	7#	氯化氢	一级碱液喷淋	喷淋中和	15
		铬酸雾			
	8#	颗粒物	旋风水膜喷淋除尘器	旋风分离	15
	9#	SO2	15 米高排气筒	/	15
		NOX			
		颗粒物			
热浸锌小	10#	氯化氢	一级碱液喷淋	喷淋中和	15

件车间		铬酸雾			
	11#	颗粒物	旋风水膜喷淋除尘器	旋风分离	15
	12#	SO ₂	15 米高排气筒	/	15
		NOX			
		颗粒物			
自动镀银 镀锡车间	13#	硫酸雾	二级碱液+硫化钠喷淋	喷淋中和	15
		NOX			
	14#	氨气	一级酸液喷淋	喷淋中和	15
	15#	氰化氢	三级次氯酸钠喷淋	喷淋氧化	25
半自动镀 锡车间	16#	硫酸雾	二级碱液+硫化钠喷淋	喷淋中和	15
		氮氧化物			
天然气加 热炉	17#	氮氧化物、二 氧化硫、颗粒 物	--	--	15

(3) 固废

圣大中远产生的固废主要有废盐酸、含铜电镀污泥、表面处理污泥、含铬电镀污泥，危废委托有资质单位处理，生活垃圾由环卫部门定期清运。具体处理情况见表 4.1-2。

表 4.1-2 公司固体废物处理处置情况表

名称	分类编号	贮存方式	产生量 t/a	形态	处理处置方式
废盐酸	HW34 900-307-34	槽罐	1250	液	委托有资质单位 处理
含铜电镀污泥	HW17 336-058-17	袋装	50	固	
含铬电镀污泥	HW17 336-060-17	袋装	10	固	
表面处理污泥	HW17 336-064-17	袋装	300	固	
生活垃圾	99	一般固废堆 场	100	固	环卫清运

4.2 企业总平面布置

江苏圣大中远电气有限公司占地 3.5 万平方米，建筑面积 2.5 万平方米。主要生产金属表面电镀产品，场地生产区布局合理，按照规范进行生产，废气、废水等经过处理达标排放。经过访谈，场地内无储罐，无相关泄漏事故。管线主要都是架空设置，废水经过厂区污水处理站处理后排放，污水管线也未发生泄漏。厂区内固体废弃物主要为电镀污泥，暂存于危废仓库，达到一定量时运送至有资质的危废处置单位处理。各车间产生的危险废物集中收集，危废暂存仓库地面防

渗处理，没有发生泄漏，并按规定进行处置。厂区平面布置如图 4.2-1 所示。

图 4.2-1 企业总平面布置图

4.3 各重点场所、重点设施及设备情况

表 4-1 重点区域及设施信息记录表

企业名称	江苏圣大中远电气有限公司					
重点区域	设施名称	编号	区域或设施功能	涉及有毒有害物质清单	特征污染物	可能迁移途径
办公区	集团办公楼、热镀锌办公楼	1	行政办公	无	无特征污染物	无
生产区（一）	热镀锌、镀银、镀锡生产线	2	生产设施	重金属、氰化物、石油烃	锌、铜、总铬、六价铬、氰化物、pH 值	泄漏
生产区（二）	热镀锌生产线	3	生产设施	重金属、石油烃	锌、铜、总铬、六价铬、pH 值	泄漏
污水处理系统	污水处理站	4	污水处理	重金属、氰化物、石油烃	pH 值、总氰化物、铜、锌、总铬、六价铬	泄漏
原辅料仓库	原辅料仓库	5	储存原辅料	重金属、石油烃	铜、锌、pH 值	淋溶
危废仓库	危废电镀污泥、废盐酸暂存仓库	6	储存危废	重金属、氰化物、石油烃	pH 值、总氰化物、总铜、总锌、总铬、六价铬	淋溶

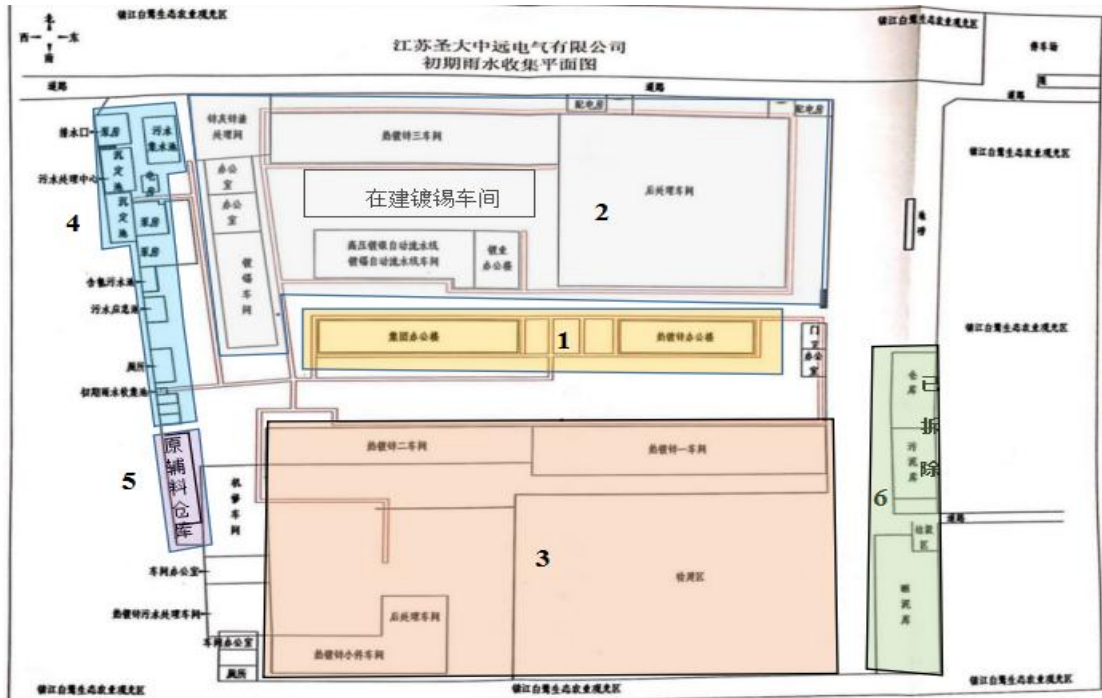


图 4.3-1 企业平面布置中重点设施分布情况

5 重点监测单位识别与分类

5.1 重点单元情况

企业重点监测单元情况见表 5.1-1。

表 5.1-1 重点监测单元情况

序号	单元内需要监测的重点场所/ 设施/设备名称	功能	涉及有毒有害物质清单	关注污染物	是否为隐 蔽性设施	单元类别（一 类/二类）
单元1	集团办公楼、热镀锌办公楼	行政办公	无	无特征污染物	否	二类
单元2	热镀锌、镀银、镀锡生产线	生产设施	重金属、氰化物、石油烃	锌、铜、总铬、六价铬、氰化 物、pH值	否	二类
单元 3	热镀锌生产线	生产设施	重金属、石油烃	锌、铜、总铬、六价铬、pH值	否	二类
单元4	污水处理站	污水处理	重金属、氰化物、石油烃	pH 值、总氰化物、铜、锌、 总铬、六价铬	是	一类
单元5	原辅料仓库	储存原辅料	重金属、石油烃	铜、锌、pH值	否	二类
单元 6	危废电镀污泥、废盐酸暂存 仓库	储存危废	重金属、氰化物、石油烃	pH值、总氰化物、总铜、总锌、 总铬、六价铬	否	二类

5.2 识别/分类结果及原因

江苏圣大中远电气有限公司生产设施均为地上设施，厂区内物料输送、生产废水管线均为地上。

表5.2-1 重点检测单元分类表

单元类别	划分依据
一类单元	污水处理站
二类单元	热镀锌、镀银、镀锡生产线、原辅料仓库、 危废电镀污泥、废盐酸暂存仓库

5.3 关注污染物

根据对厂区原辅材料及三废排放情况识别，厂区特征污染物主要有 pH 值、重金属、石油烃、氰化物。

6 监测点位布设方案

6.1 重点单元及相应监测点/监测井的布设位置



图 6-1 监测点位平面布置图

6.2 各点位布设原因

监测点位的布设应遵循不影响企业正常生产且不造成安全隐患与二次污染的原则。点位应尽量接近重点单元内存在土壤污染隐患的重点场所或重点设施设备，重点场所或重点设施设备占地面积较大时，应尽量接近该场所或设施设备内最有可能受到污染物渗漏、流失、扬散等途径影响的隐患点。

土壤监测点：

1) 一类单元

一类单元涉及的每个隐蔽性重点设施设备周边原则上均应布设至少 1 个深层土壤监测点，单元内部或周边还应布设至少 1 个表层土壤监测点。

2) 二类单元

每个二类单元内部或周边原则上均应布设至少 1 个表层土壤监测点，具体位置及数量可根据单元大小或单元内重点场所或重点设施设备的数量及分布等实际情况适当调整。监测点原则上应布设在土壤裸露处，并兼顾考虑设置在雨水易于汇流和积聚的区域，污染途径包含扬散的单元还应结合污染物主要沉降位置确定点位。

地下水监测点：

a) 对照点

企业原则上应布设至少 1 个地下水对照点。

对照点布设在企业用地地下水流向上游处，与污染物监测井设置在同一含水层，并应尽量保证不受自行监测企业生产过程影响。临近河流、湖泊和海洋等地下水流向可能发生季节性变化的区域可根据流向变化适当增加对照点数量。

b) 监测井位置及数量

每个重点单元对应的地下水监测井不应少于 1 个。每个企业地下水监测井（含对照点）总数原则上不应少于 3 个，且尽量避免在同一直线上。应根据重点单元内重点场所或重点设施设备的数量及分布确定该单元对应地下水监测井的位置和数量，监测井应布设在污染物运移路径的下游方向，原则上井的位置和数量应能捕捉到该单元内所有重点场所或重点设施设备可能产生的地下水污染。

本次为江苏圣大中远电气有限公司土壤和地下水自行监测，土壤和地下水监测点布点原则部分参照《建设用土壤环境调查评估技术指南》、《场地环境

调查技术导则》（HJ 25.1-2014）和《场地环境 监测技术导则》（HJ 25.2-2014）、《工业企业土壤和地下水自行监测技术指南（试行）》（HJ1209-2021）相关要求。根据相关调查技术规范要求，在初步监测阶段，基于以上污染物类型判断及厂区硬化、防渗情况，结合现场踏勘结果判断污染轻重，将生产车间、危废仓库、物料仓库、污水处理站等重点污染区域筛选为布点区域。

6.3 各点位监测指标及选取原因

根据《工业企业土壤和地下水自行监测技术指南》（试行 HJ1209-2021），原则上所有土壤监测点的监测指标至少应包括 GB 36600 表 1 基本项目，地下水监测井的监测指标至少应包括 GB/T 14848 表 1 常规指标（微生物指标、放射性指标除外）。企业内任何重点单元涉及上述范围外的关注污染物，应根据其土壤或地下水的污染特性，将其纳入企业内所有土壤或地下水监测点的监测指标。

关注污染物一般包括：

- 1）企业环境影响评价文件及其批复中确定的土壤和地下水特征因子；
- 2）排污许可证等相关管理规定或企业执行的污染物排放（控制）标准中可能对土壤或地下水产生影响的污染物指标；
- 3）企业生产过程的原辅用料、生产工艺、中间及最终产品中可能对土壤或地下水产生影响的，已纳入有毒有害或优先控制污染物名录的污染物指标或其他有毒污染物指标；
- 4）上述污染物在土壤或地下水中转化或降解产生的污染物；
- 5）涉及 HJ 164 附录 F 中对应行业的特征项目（仅限地下水监测）。

根据圣大中远的关注污染物实际情况确定监测指标，具体如下：

6.3.1 土壤监测指标

监测因子选取《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表 1 中 45 项基本项目、A1 类重金属 9 种、D1 类土壤 pH、C3 类石油烃及特征污染物氰化物。具体因子包括：

A1 类重金属 9 种：镉、铅、铬、铜、锌、镍、汞、砷、锌；

D1 类土壤 pH；

C3 类石油烃、氰化物；

根据企业原辅材料使用和产品生产实际情况，识别该企业特征污染因子：石油烃、氰化物、锌。

45 项基本因子：重金属和无机物（砷、镉、铬、铜、铅、汞、镍），挥发性有机物（四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1，1-二氯乙烷、1，2-二氯乙烷、1，1-二氯乙烯、顺-1，2-二氯乙烯、反-1，2-二氯乙烯、二氯甲烷、1，2-二氯丙烷、1，1，1，1，2-四氯乙烷、1，1，2，2-四氯乙烷、四氯乙烯、1，1，1-三氯乙烷、1，1，2-三氯乙烷、三氯乙烯、1，2，3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1，2-二氯苯、1，4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯），半挥发性有机物（硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒎、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒎、苯并[k]荧蒎、蒎、二苯并[a，h]蒎、茚并[1，2，3-cd]芘、萘）。

表 6-2 土壤采样信息表

点位编号	点位名称	采样深度 (m)	监测因子	备注
ZT1	厂区外（背景点）	0-0.5	45 项：砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍；VOC【四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1，1-二氯乙烷、1，2-二氯乙烷、1，1-二氯乙烯、顺-1，2-二氯乙烯、反-1，2-二氯乙烯、二氯甲烷、1，2-二氯丙烷、1，1，1，2-四氯乙烷、 1，1，2，2-四氯乙烷、四氯乙烯、1，1，1-三氯乙烷、1，1，2-三氯乙烷、三氯乙烯、1，2，3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1，2-二氯苯、1，4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯】；SVOC【硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒎、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒎、苯并[k]荧蒎、蒎、二苯并[a，h]蒎、茚并[1，2，3-cd]芘、萘】； 其他项目：石油烃[C ₁₀ -C ₄₀]、pH 特征因子：锌、氰化物	表层样
ZT2	生产区（热镀锌三车间、高压镀银自动流水线中间）			
ZT3	生产区（热镀锌一车间、二车间中间）			
ZT4	污水处理站	0-0.5、2-3、5-6		柱状样
ZT5	危废仓库	0-0.5		表层样
ZT6	原辅料仓库			

6.3.2 土壤监测方法及评价标准

由于本地块属性为工业用地，选用《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（试行）中第二类用地风险筛选值作为评价标准，具体筛选值见表 2-2，若《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》中没有的项目，则优先选用《建设用地土壤污染风险筛选值和管制值》（深圳市地方标准 DB4403/T

67-2020) 第二类用地筛选值进行评价。。

表 6-3 土壤监测方法及评价标准

检测项目	检测方法	浓度限值 (mg/kg, pH 无量 纲)	评价标准
pH 值	土壤 pH 的测定 玻璃电极法 NY/T1377-2007	--	--
砷	土壤和沉积物 汞、砷、硒、铋、锑的 测定 微波消解/原子荧光法 HJ680-2013	60	《土壤环境质量 建设用地土壤风险 管控标准》(试行) (GB36600-2018) 第二类用地风险筛 选值
镉	土壤质量 铅、镉的测定 石墨炉原子吸 收分光光度法 GB/T17141-1997	65	
六价铬	土壤和沉积物 六价铬的测定 碱溶液 提取-火焰原子吸收分光光度法 HJ 1082-2019	5.7	
铜	土壤质量 铜、锌的测定 火焰原子吸 收分光光度法 GB/T17138-1997	18000	
镍	土壤 镍的测定 火焰原子吸收分光光 度法 GB/T17139-1997	900	
铅	土壤质量 铅、镉的测定 石墨炉原子 吸收分光光度法 GB/T17141-1997	800	
汞	土壤和沉积物 汞、砷、硒、铋、锑的 测定 微波消解/原子荧光法 HJ680-2013	38	
铬	土壤 土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、 铬的测定 火焰原子吸收分光光度法 HJ491-2019	2500	《土壤环境质量 建设用地土壤风险 管控标准》(试行) (GB36600-2018) 第二类用地风险筛 选值
四氯化碳	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011	2.8	
氯仿		0.9	
氯甲烷		37	
1,1 二氯乙烷		9	
1,2 二氯乙烷		5	
1,1 二氯乙烯		66	
顺-1,2-二氯乙 烯		596	

反-1,2-二氯乙 烯		54	
二氯甲烷		616	
1-2-二氯丙烷		5	
1,1,1,2-四氯乙 烷		10	
1,1,2,2-四氯乙 烷		6.8	
四氯乙烯		53	
1,1,1-三氯乙烷		840	
1,1,2-三氯乙烷		2.8	
三氯乙烯		2.8	
1,2,3-三氯丙烷		0.5	
氯乙烯		0.43	
苯		4	
氯苯		270	
1,2-二氯苯		560	
1,4-二氯苯		20	
乙苯		28	
苯乙烯		1290	
甲苯		1200	
间二甲苯+对 二甲苯	土壤和沉积物 半挥发性有机物的测 定 气相色谱-质谱法 HJ 834-2017	570	
邻二甲苯		640	
苯胺		260	
2-氯酚		2256	
硝基苯		76	
萘		70	

苯并[a]蒽		15	
蒽		1293	
苯并[b]荧蒽		15	
苯并[k]荧蒽		151	
苯并[a]芘		1.5	
茚并[1,2,3-cd]芘		15	
二苯并[a,h]蒽		1.5	
石油烃 (C ₁₀ -C ₄₀)	土壤和沉积物 石油烃 (C ₁₀ -C ₄₀) 的 测定 气相色谱法 HJ 1021-2019	4500	
锌	土壤 土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、 铬的测定 火焰原子吸收分光光度法 HJ491-2019	10000	《建设用地土壤污 染风险筛选值和管 制值》(深圳市地 方标准 DB4403/T 67—2020)
氰化物	土壤 氰化物和总氰化物的测定 分光 光度法 HJ 745-2015	135	《土壤环境质量 建设用地土壤风险 管控标准》(试行) (GB36600-2018) 第二类用地风险筛 选值

6.3.3 地下水监测指标

监测因子选取《地下水质量标准》(GB/T 14848-2017)表1中常规因子及特征污染因子。具体因子包括:

常规因子:色、臭和味、浑浊度、肉眼可见物、pH、总硬度、溶解性总固体、硫酸盐、氯化物、铁、锰、铜、锌、铝、挥发性酚类、阴离子表面活性剂、耗氧量、氨氮、硫化物、钠、亚硝酸盐(以N计)、硝酸盐(以N计)、氰化物、氟化物、碘化物、汞、砷、硒、镉、铅、铬(六价)、三氯甲烷、四氯化碳、苯、甲苯;

表6-4 地下水采样信息表

点位编号	点位信息	打井深度 (m)	监测因子	备注
ZS1	厂区外(背景点)	6m	色、嗅和味、浑浊度、肉眼	

ZS2	生产区（热浸锌三车间、高压镀银自动流水线中间）		可见物、pH、总硬度、溶解性总固体、硫酸盐、氯化物、铁、锰、铜、锌、铝、挥发酚、阴离子表面活性剂、耗氧量、氨氮、硫化物、钠、亚硝酸盐（以 N 计）、硝酸盐（以 N 计）、氰化物、氟化物、碘化物、汞、砷、硒、铬（六价）、镉、铅、三氯甲烷、四氯化碳、苯、甲苯特征因子：镍	
ZS3	生产区（热浸锌一车间、二车间中间）			
ZS4	储存区/生产区（原辅料仓库、成品仓库、热镀锌小件车间）			

6.3.4 地下水监测方法及评价标准

本次调查地块所在区域不使用地下水作为饮用水，因此，本场地地下水评价标准首先按《地下水环境质量标准》（GB/T14848-2017）IV级标准（以农业和工业用水质量要求以及一定水平的人体健康风险为依据，采用的监测方法及评价标准见表 6-5。

表6-5 地下水监测方法及评价标准

检测项目	检测方法	浓度限值 (mg/L, pH 无量纲)	评价标准
pH	水质 pH 值的测定 电极法 HJ1147-2020	5.5≤pH<6.5 8.5<pH≤9.0	《地下水质量标准》 (GB/T14848-2017) IV 类
总硬度	水质 钙和镁总量的测定 EDTA 滴定法 GB/T7477-1987	≤650	
溶解性总固体	重量法 (A) 《水和废水监测分析方法》 (第四版增补版) 国家环境保护总局 (2002) 3.1.7.2	≤2000	
硫酸盐	水质 无机阴离子的测定 离子色谱法 HJ84-2016	≤350	
氯化物	水质 无机阴离子的测定 离子色谱法 HJ84-2016	≤350	
氨氮	水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ535-2009	≤1.50	
耗氧量	水质 高锰酸盐指数的测定 GB/T11892-1989	≤10.0	
亚硝酸盐（以 N 计）	水质 无机阴离子的测定 离子色谱法 HJ84-2016	≤4.80	

硝酸盐（以 N 计）	水质 无机阴离子的测定 离子色谱法 HJ84-2016	≤30.0	
氟化物	水质 氟化物的测定 离子选择电极法 GB/T7484-1987	≤2.0	
砷	水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法 HJ694-2014	≤0.05	
镉	水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 776-2015	≤0.01	
铬（六价）	水质 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法 GB/T7467-1987	≤0.10	
铅	水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 776-2015	≤0.10	
汞	水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法 HJ694-2014	≤0.002	
色度	水质 色度的测定 GB/T11903-1989	≤25	
嗅和味	文字描述法（B）《水和废水监测分析方法》（第四版增补版）国家环保总局（2002） 3.1.3.1	无	《地下水质量标准》 （GB/T14848-2017）IV 类
浑浊度	水质 浊度的测定 浊度计法 HJ 1075-2019	≤10（NTU）	
肉眼可见物	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 GB/T5750.4-2006	无	
铁	水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 776-2015	≤2.0	
锰		≤1.5	
铜		≤1.5	
锌		≤5.0	
铝		≤0.5	
挥发性酚类	水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法 HJ503-2009	≤0.01	
阴离子表面活性剂	水质 阴离子表面活性剂的测定 亚甲基蓝分光光度法 GB/T7494-1987	≤0.3	
硫化物	水质 硫化物的测定 亚甲基兰分光光度法 GB/T16489-1996	≤0.1	
钠	水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 776-2015	≤400	
氰化物	水质 氰化物的测定 容量法和分光光度法 HJ484-2009	≤0.1	

碘化物	水质 碘化物的测定 离子色谱法 HJ 778-2015	≤0.5	《地下水质量标准》 (GB/T14848-2017) IV 类
硒	水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子 荧光法 HJ694-2014	≤0.1	
三氯甲烷	水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集 /气相色谱-质谱法 HJ 639-2012	≤0.3	
四氯化碳		≤0.05	
苯		≤0.12	
甲苯		≤1.4	
镍	水质 32 种元素的测定 电感耦合等离 子体发射光谱法 HJ 776-2015	≤0.10	

6.4 监测频次

表6.4 自行监测的最低频次

监测对象			监测频次
土壤	表层土壤	ZT1-ZT3, ZT5-ZT6	1 次/年
	深层土壤	ZT4	1 次/3 年
地下水	一类单元	ZS2	1 次/半年
	二类单元	ZS1, ZS3-ZS4	1 次/年

7 样品采集、保存、流转和深度

7.1 土壤样品采集

本次调查采集 0-0.5m 处的土壤进行快速检测。采集用于检测挥发性有机物（VOCs）的土壤样品，具体流程要求如下：用刮刀剔除约 1cm~2cm 表层土壤，在新的土壤切面处快速采集样品。针对检测 VOCs 的土壤样品，用非扰动采样器采集不少于 5g 原状岩芯的土壤样品推入加有 10mL 甲醇保护剂的 40mL 棕色样品瓶内，推入时将样品瓶略微倾斜，防止将保护剂溅出；检测 VOCs 的土壤样品采集双份，一份用于检测，一份留作备份。

用于检测重金属、半挥发性有机物（SVOCs）等指标的土壤样品，将土壤直接封装后保持清洁。在封装的样品容器外贴标上标签，手写样品编码和采样日期。土壤采集完成后，放入现场带有冷冻蓝冰的样品箱内进行临时保存。采集土壤平行样时，在采样记录单中标注平行样编号及对应的土壤样品编号。

根据不同的检测指标，现场人员及时填写采样记录表（主要包括：样品名称和编号，采样时间，采样位置，采样深度，样品的颜色、气味、质地等，现场检测结果，采样人员等，并在管体上贴上标签，注明样品编号、采样日期、采样人等信息（见附件 8）。样品制备完成后在 4℃以下的低温环境中保存，48h 内送至实验室分析。

样品装运前核对采样记录表、样签等，如有缺漏项和错误处，及时补齐和修正后方可装运。样品运输过程中严防损失、混淆或玷污。样品送到实验室后，采样人员和实验室样品管理员双方同时清点核实样品，并在样品运输跟踪单上签字确认（见附件 10）。

土壤采样过程中，尽量减少土壤样品在空气中的暴露时间，且尽量将容器装满（空气量控制在最低水平）。样品采完后，及时放到装有冰冻蓝冰的低温（4℃）保温箱中。土壤保存水样采集和保管参照《水质采样技术指导》（HJ 494-2009）、

《水质采样-样品的保存和管理技术规定》（HJ 493-2009）和《土壤质量 土壤样品长期和短期保存指南》（GB T 32722-2016）等标准中的相关规定，由分析单位根据检测指标提出具体的采样规程和采样量要求。样品采集后，及时放到装有冰袋的低温（4℃）保温箱中。

7.2 地下水样品采集

地下水样品采集分别参考 HJ164 和 HJ/T 91 的相关规定执行。根据地下水检测项目的不同类别，在地下水样品采集时，依据地下水监测技术规范针对不同的检测项目进行了分装保存。

样品保存参照 HJ 493 的相关规定进行。对于重金属水样采集须在 1L 水样中加 10ml 浓 HNO_3 酸化；对于挥发性有机物水样采集须用 1+10HCL 调至 $\text{pH} \leq 2$ ，并加入抗坏血酸 0.01~0.02 克除去残余氯；并在 1~5 摄氏度温度条件下避光保存。

地下水现场采样必须遵从以下原则：1) 地下水采样在采样前洗井完成后两小时内完成，本次地下水样品采集使用一次性贝勒管，做到一井一管；2) 对布设的地下水监测井，在采样前先测量其地下水水位；3) 重金属、VOC 等项目的水样单独采样；4) 采集水样后，立即将水样容器瓶盖紧、密封，贴好标签，并用墨水笔在现场填写《地下水采样记录表》，字迹端正、清晰，各栏内容填写齐全。

7.3 样品保存及分析方法

(1) 土壤样品的管理与保存

所有样品均随同样品跟踪单一起通过汽车运输，送至实验室分析检测。样品运输跟踪单提供了一个准确的文字跟踪记录，来表明每个样品从采样到实验室分析全过程的信息。样品跟踪单经常被用来说明样品的采集和分析要求。现场专业技术人员在样品跟踪单上记录的信息主要包括：样品采集的日期和时间；样品编号；采样容器的数量和大小，以及样品分析参数等内容。

- 1、样品采集完毕后放入装有干冰的样品箱，于 4℃左右保存。
- 2、样品装箱前把样品容器内外盖盖紧。
- 3、同一采样地点的样品瓶尽量装在同一箱内，与采样记录逐件核对，检查所采样品是否已全部装箱。
- 4、装箱时用泡沫塑料或波纹纸板垫底和间隔防震，样品箱有“切勿倒置”等明显标志。
- 5、样品运输过程中避免日光照射，使箱内保持 4℃左右。
- 6、运输时有专人负责，防止样品损坏或受玷污，并在样品保存期内进行前处理及分析。

（2）地下水样品的管理与保存

所有地下水样品瓶标签用防水标签笔填写，并严格核对标签与样品流转单是否一致，及时放到装有冰冻蓝冰的低温（4℃）保温箱中。地下水同土壤样品随同样品跟踪单一起通过汽车运输，直接送至实验室分析检测。

7.4 样品流转

（1）装运前核对

①样品管理员和质量检查员负责样品装运前的核对，要求样品与采样记录单进行逐个核对，检查无误后分类装箱，并填写样品保存检查记录单。

②样品装运前，填写“样品运送单”，包括样品名称、采样时间、样品介质、检测指标、检测方法和样品寄送人等信息，样品运送单用防水袋保护，随样品箱一同送达样品检测单位。

（2）样品运输

样品流转运输应保证样品完好并低温保存，采用适当的减震隔离措施，严防样品瓶的破损、混淆或玷污，在保存时限内运送至样品检测单位。样品运输应设置运输空白样进行运输过程的质量控制，一个样品运送批次设置一个运输空白样品。

（3）样品接收

样品检测单位收到样品箱后，立即检查样品箱是否有破损，按照样品运输单清点核实样品数量、样品瓶编号以及破损情况。若出现样品瓶缺少、破损或样品瓶标签无法辨识等重大问题，样品检测单位的实验室负责人应在样品运送单中“特别说明”栏中进行标注，并及时与采样工作组组长沟通。样品检测单位的实验室负责人在纸版样品运送单上签字确认并拍照发给采样单位。样品运送单应作为样品检测报告的附件。

7.5 分析测试

依据上述场地状况分析，本次检测以重金属、挥发性有机物为主，主要使用方法参照《土壤环境质量建设用地土壤风险管控标准》（GB36600-2018）、《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）、《全国土壤污染状况详查土壤样品分析测试方法技术规定》及《全国土壤污染状况详查地下水样品分析测试方法技术规定》中推荐的分析方法或其资质认定范围内的国家、区域、国际的标准分析方法。

8 监测结果分析

依据调查方案，本次地块现状监测土壤点位 6 个，其中 ZT1 为土壤对照点，ZT1-ZT3、ZT5、ZT6 点位采样深度为 0.2m，ZT4 点位采样深度为 6m，地下水监测井 4 口，其中 ZS1 为对照井。

地块土壤样品呈弱碱性；土壤样品中铅、镉、砷、汞、铜、镍均检出，但都明显低于土壤筛选值；挥发性有机物检测 27 项，半挥发性有机物检测 11 项少量检出，但都明显低于土壤筛选值。土壤样品中锌低于《建设用地土壤污染风险筛选值和管制值》（深圳市地方标准 DB4403/T 67—2020）第二类用地筛选值要求。

土壤各监测因子浓度均满足《土壤环境质量 建设用地土壤风险管控标准》（试行）（GB36600-2018）第二类用地风险筛选值要求。锌满足《建设用地土壤污染风险筛选值和管制值》（深圳市地方标准 DB4403/T 67—2020）第二类用地筛选值要求。地块内土壤质量现状良好。

地块地下水样品中，pH 值呈中性，pH 达到《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）I 类水标准。ZS1-ZS4 点位的浊度超出《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）IV 类标准要求，其余各因子均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）IV 类标准要求。地下水超标点位情况见表 8-1。

表 8-1 超标点位情况

点位	超标因子	浓度（mg/L）	超标倍数
ZS1	浊度	62	5.2
ZS2		57	4.7
ZS3		65	5.5
ZS4		53	4.3

9 质量保证与质量控制

9.1 监测机构

本次土壤和地下水样品采集、监测单位为有资质的第三方检测公司：镇江新区环境监测站有限公司。

9.2 监测方案制定的质量保证和控制

公司在本次监测前对厂区内重对照平面图，勘察了所有设施的分布情况，核实各设施主要功能、生产工艺及涉及的有毒有害物质。重点观察各设施周边是否存在泄漏、渗漏、溢出等可能导致土壤或地下水污染的隐患。

根据重点区域内部重点设施的分布情况，统筹规划重点区域内部监测点位的布设，在不影响企业正常生产且不造成安全隐患与二次污染的前提下，布设位置尽量接近重点区域内污染隐患较大的重点设施。监测点数量符合"每个重点设施周边布设 1~2 个土壤监测点，每个重点区域布设 2~3 个土壤监测点，1 个地下水监测井"的要求，并以表层土壤为重点采样层。监测项目和精测频次的选取符合（征求意见稿）的要求。监测点位经现场核实确认具备采样条件。通过以上工作确保监测方案内容的适用性和准确性。

9.3 样品采样、保存与流转的质量保证与控制

9.3.1 采样质量控制

土壤：严格按照《建设用地土壤污染风险管控和修复监测技术导则》（HJ 25.2-2019）、《土壤环境监测技术规范》（HJ/T 166-2004）、《土壤监测规程》（NY/T 1119-2006）等进行样品采集。

地下水：严格按照《建设用地土壤污染风险管控和修复监测技术导则》（HJ 25.2-2019）、《地下水环境监测技术规范》（HJ/T164-2004）进行样品采集。

①为防止采样过程中的交叉污染。在取样过程中，与土壤接触的采样工具重复利用时进行清洗。

②采集现场质量控制样是现场采样和实验室质量控制的重要手段。质控样一般包括平行样、空白样及运输样，质控样品的分析数据从采样到样品运输、贮存和数据分析等不同阶段反映数据质量。

③所有样品加采不少于 10%的现场平行样，10%的现场空白样。平行样采样

步骤与实际样品同步进行，地下水空白用去离子水盛装。与样品一同送实验室分析。

④采集土壤样品用于分析挥发性有机物指标时，建议每次运输采集至少一个运输空白样，即从实验室带到现场采样后，又返回实验室的与运输过程有关，并与分析无关的样品，以便了解运输途中样品是否受到污染和损失。

⑤采样人员掌握土壤、地下水等采样技术，熟知采样器具的使用和样品固定、保存、运输条件。采样后，全部样品存放于现场冷藏保温箱。有机、无机样品分别存放；土壤、水样分别存放，避免交叉污染。

⑥现场原始记录填写清楚明了，做到记录与标签编号统一，如有改动应注明修改人及时间。

⑦采样过程中、样品分装及样品密封现场采样员无影响采样质量的行为，如使用化妆品、吸烟等。

9.3.2 样品保存质量控制

（1）土壤样品保存

对于易分解或易挥发等不稳定组分的样品要采取低温保存的运输方法，并尽快送到实验室分析测试。测试项目需要新鲜样品的土样，采集后用可密封的聚乙烯或玻璃容器在 4℃以下避光保存，样品要充满容器。避免用含有待测组分或对测试有干扰的材料制成的容器盛装保存样品，测定有机污染物用的土壤样品要选用玻璃容器保存。

（2）地下水保存

样品制备完成后在 4℃以下的低温环境中保存，48h 内送至实验室分析。

样品储存间应设置冷藏柜，以储存对保存温度条件有要求的样品。储存间已配置空调。样品管理员负责保持样品储存间清洁、通风、无腐蚀的环境，并对储存环境条件加以维持和监控。

地下水样品变化快、时效性强，检测后的样品均留样保存意义不大，但对于测试结果异常样品应按样品保存条件要求保留适当时间。留样样品应有留样标识。

9.3.3 样品运输质量控制

装有样品的容器必须加以妥善保护和密封，并装在周转箱内固定，以防运输

途中破损。除了防震、避免日光照射和低温运输外，还要防止新的污染物进入容器和污染瓶口使水样变质，保证样品的完整与清洁。

①样品装运前必须逐渐与采样单、样品标签进行核对，核对无误后分类装箱。

②样品装运的箱和盖都需用泡沫塑料作衬里和隔板。样品按顺序装入箱内。

③需冷藏的样品，应配备专用隔热容器，例如：冷藏箱放入制冷剂（如冰块），将样品置于其中保存。

④冬季应采取保温措施，以免冻裂样品瓶。

⑤样品运输时必须有专人押运。样品交实验室时送样人和收样人都必须在《样品交接单》上签名。

9.3.4 实验室质量控制

严格按照标准规范开展样品分析检测工作，确保数据的真实性、可信性。样品经萃取、吸收、沉淀、过滤、离心、蒸馏、回流、吹气、微波消解、电热板消解、恒温恒湿平衡等前处理方式，制备好样品，经分析设备测试分析。

实验室分析质控手段：

①空白值的测定

每批样品至少保证分析一个全程序空白，且空白值低于测定下限。

②平行样分析

同一样品的两份或多份子样在完全相同的条件下进行同步分析，一般做平行双样，它反映测试的精密度（抽取样品数的 10%~20%）。

③加标回收分析

在测定样品时，于同一样品中加入一定量的标准物质进行测定，将测定结果扣除样品的测定值，计算回收率，一般应为样品数量的 10%~20%。

④密码样分析

密码平行样的密码加标样分析，由专职质控人员，在所需分析的样品中，随机抽取 10%~20%的样品，编为密码平行样或加标样，这些样品对分析者本人均是未知样品。

⑤监测过程中受到干扰时的处理

检测过程中受到干扰时，按有关处理制度执行。一般要求如下：

停水、停电、停气等，凡影响到检测质量时，全部样品重新测定。仪器发生

故障时，可用相同等级并能满足检测要求的备用仪器重新测定。无备用仪器时，将仪器修复，重新检定合格后重测。

10 结论与措施

10.1 监测结论

综上所述，地块土壤样品呈弱碱性；土壤样品中铅、镉、砷、汞、铜、镍均检出，但都明显低于土壤筛选值；挥发性有机物检测 27 项，半挥发性有机物检测 11 项少量检出，但都明显低于土壤筛选值。土壤样品中锌低于《建设用地土壤污染风险筛选值和管制值》（深圳市地方标准 DB4403/T 67—2020）第二类用地筛选值要求。

土壤各监测因子浓度均满足《土壤环境质量 建设用地土壤风险管控标准》（试行）（GB36600-2018）第二类用地风险筛选值要求。锌满足《建设用地土壤污染风险筛选值和管制值》（深圳市地方标准 DB4403/T 67—2020）第二类用地筛选值要求。地块内土壤质量现状良好。

地块地下水样品中，pH 值呈中性，pH 达到《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）I 类水标准。ZS1-ZS4 点位的浊度超出《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）IV 类标准要求，其余各因子均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）IV 类标准要求。

10.2 主要措施

（1）地块内加强生产管理，规范生产，落实各项环保措施，确保环保处理设施稳定运行，做好各项应急预案，防止安全、环保等事故发生；

（2）地块内地下水不可直接作为饮用水使用；

（3）对于生产区域加强排查，巩固防渗措施，并对罐区加强管理，检查管线是否完好，防止跑冒滴漏等污染事件发生。

（4）做好生产应急预案，加强生产及罐区管理，开展应急演练，增强事故应急处置能力。

（5）制定地块土壤及地下水常态化跟踪监测方案，发现问题及时处置。

附件

附件 1 重点监测单元清单

序号	单元内需要监测的重点场所/设施/设备名称	功能	涉及有毒有害物质清单	关注污染物	是否为隐蔽性设施	单元类别 (一类/二类)
单元1	集团办公楼、热镀锌办公楼	行政办公	无	无特征污染物	否	二类
单元2	热镀锌、镀银、镀锡生产线	生产设施	重金属、氰化物、石油烃	锌、铜、总铬、六价铬、氰化物、pH值	否	二类
单元 3	热镀锌生产线	生产设施	重金属、石油烃	锌、铜、总铬、六价铬、pH值	否	二类
单元4	污水处理站	污水处理	重金属、氰化物、石油烃	pH 值、总氰化物、铜、锌、总铬、六价铬	是	一类
单元5	原辅料仓库	储存原辅料	重金属、石油烃	铜、锌、pH值	否	二类
单元 6	危废电镀污泥、废盐酸暂存仓库	储存危废	重金属、氰化物、石油烃	pH值、总氰化物、总铜、总锌、总铬、六价铬	否	二类

附件 2 实验室样品检测报告



控制编号: XQJC-63001-15

检 测 报 告

(2025) 新环检第 (3020) 号

项目名称 土壤、地下水检测

委托单位 江苏圣大中远电气有限公司

镇江新区环境监测站有限公司
二零二五年九月



检测报告说明

尊敬的客户：

为保障您的合法权益，请您认真阅读下面的检测报告说明，如有任何疑问，敬请垂询，我公司将竭诚为您服务。

- 1、如果您对本报告的检测结果有异议，您可于收到报告之日起十日内以单位公函形式向本公司提起申诉，逾期我们将不再受理。
- 2、检测结果高于方法检出限时将直接为您报出检测结果；如果低于方法检出限时以“ND”表示，同时我们会为您注明其方法检出限。
- 3、由于环境样品具有极强的空间性和时间性，本检测结果仅代表检测时委托方提供的工况条件下项目测值，对此请您理解。
- 4、本公司出具的报告，对且仅对您委托样品所列项目的检测结果负责。
- 5、在您收到报告时，若您发现本报告没有本公司业务专用章、骑缝章，签发者签字，本报告无效，您有权拒绝接收。
- 6、如果您想复制、摘用报告，请您先联系我们出具书面批准。否则对本检测报告进行复制、摘用或篡改引起的法律纠纷我公司不予承担。
- 7、如果您想将本公司的检测结果，用于广告及商业宣传，请您先联系我公司出具书面批准，否则我们有权追究法律责任。
- 8、本报告我们会出具两份，一份正本给委托客户，一份副本自留存档，存档期限六年。在此我们将承诺，对您的检测结果我们会严格保密。

机构通讯资料：

联系地址：江苏省镇江新区港南路 345 号中瑞生态产业园创新中心 7 号楼 5 楼

邮政编码：212132

联系电话（Tel）：0511-85995701

传真（Fax）：0511-85995566

电子邮件（Email）：504161691@qq.com

检测内容

共 25 页 第 1 页

委托单位	江苏圣大中远电气有限公司	地址	江苏省扬中市新宁村 152 号
联系人/电话	陈主任 13952986978	邮编	212200
采样日期	2025 年 8 月 27 日	分析日期	2025 年 8 月 27 日- 9 月 4 日
检测目的	委托检测		
检测内容	土壤： 萘、1,1,1,2-四氯乙烷、1, 1, 1-三氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、1, 1, 2-三氯乙烷、1, 1-二氯乙烯、1,1-二氯乙烷、1,2,3-三氯丙烷、1, 2-二氯丙烷、1, 2-二氯乙烷、1,2-二氯苯、1, 4-二氯苯、2-氯苯酚、pH、三氯乙烯、三氯甲烷、乙苯、二氯甲烷、二苯并（ah）蒽、六价铬、反-1, 2-二氯乙烯、四氯乙烯、四氯化碳、总汞、总砷、氯乙烯、氯甲烷、氯苯、氟化物、甲苯、石油烃（C ₁₀ -C ₄₀ ）、硝基苯、苯、苯乙烯、苯并（a）芘、苯并（a）蒽、苯并（b）荧蒽、苯并（k）荧蒽、苯胺、茚并（1,2,3-cd）芘、萘、邻二甲苯、铅、铜、锌、镉、镍、间/对二甲苯、顺-1, 2-二氯乙烯 地下水： pH、三氯甲烷、亚硝酸盐氮、六价铬、四氯化碳、总大肠菌群、总硬度、挥发酚、氟化物、氨氮、氯化物、氟化物、汞、浊度、溶解性总固体、甲苯、砷、硒、硝酸盐氮、硫化物、硫酸盐、碘化物、耗氧量、肉眼可见物、臭和味、色度、苯、菌落总数、钠、铁、铅、铜、铝、锌、锰、镉、镍、阴离子合成洗涤剂（阴离子表面活性剂）		
检测依据	萘、2-氯苯酚、二苯并（ah）蒽、硝基苯、苯并（a）芘、苯并（a）蒽、苯并（b）荧蒽、苯并（k）荧蒽、茚并（1,2,3-cd）芘、萘：土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 834-2017 苯胺：土壤和沉积物 苯胺的测定 气相色谱-质谱法 XQJC-33018-19 (参照 HJ 834-2017) 1,1,1,2-四氯乙烷、1, 1, 1-三氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、1, 1, 2-三氯乙烷、1, 1-二氯乙烯、1,1-二氯乙烷、1,2,3-三氯丙烷、1, 2-二氯丙烷、1, 2-二氯乙烷、1,2-二氯苯、1, 4-二氯苯、三氯乙烯、三氯甲烷、乙苯、二氯甲烷、反-1, 2-二氯乙烯、四氯乙烯、四氯化碳、氯乙烯、氯甲烷、氯苯、甲苯、苯、苯乙烯、邻二甲苯、间/对二甲苯、顺-1, 2-二氯乙烯：土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011		

检测内容

共 25 页 第 2 页

	pH:土壤 pH 值的测定 电位法 HJ 962-2018 六价铬:土壤和沉积物 六价铬的测定 碱溶液提取-火焰原子吸收分光光度法 HJ 1082-2019 总汞:土壤质量 总汞、总砷、总铅的测定 原子荧光法 第 1 部分:土壤中总汞的测定 GB/T 22105.1-2008 总砷:土壤质量 总汞、总砷、总铅的测定 原子荧光法 第 2 部分:土壤中总砷的测定 GB/T 22105.2-2008 氰化物:土壤氰化物和总氰化物的测定 分光光度法 异烟酸-吡啶啉酮分光光度法 HJ 745-2015 石油烃 (C₁₀-C₄₀):土壤和沉积物 石油烃 (C₁₀-C₄₀) 的测定 气相色谱法 HJ 1021-2019 铅、镉:土壤质量 铅、镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法 GB/T 17141-1997 铜、锌、镍:土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法 HJ 491-2019 pH:水质 pH 值的测定 电极法 HJ 1147-2020 三氯甲烷、四氯化碳、甲苯、苯:水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 639-2012 亚硝酸盐氮:水质 亚硝酸盐氮的测定 分光光度法 GB/T 7493-87 六价铬:地下水水质分析方法 第 17 部分:总铬和六价铬量的测定 二苯碳酰二肼分光光度法 DZ/T 0064.17-2021 总大肠菌群:多管发酵法《水和废水监测分析方法》(第四版)(国家环境保护总局)(2002) 5.2.5.1 总硬度:水质 钙和镁总量的测定 EDTA 滴定法 GB/T 7477-87 挥发酚:水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法 HJ 503-2009 氟化物:水质 氟化物的测定 离子选择电极法 GB/T 7484-1987 氨氮:水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009 氯化物:水质 无机阴离子的测定 离子色谱法 HJ 84-2016 氰化物:地下水水质分析方法 第 52 部分:氰化物的测定 吡啶-吡啶啉酮分光光度法 DZ/T 0064.52-2021 汞、砷、硒:水质 汞、砷、硒、钼和锑的测定 原子荧光法 HJ 694-2014 浊度:水质 浊度的测定 浊度计法 HJ 1075-2019 溶解性总固体:重量法 (A) 《水和废水监测分析方法》(第四版增补版) 国家环境保护总局 (2002) 3.1.7.2
--	---

设计书

检测内容

共 25 页 第 3 页

	硝酸盐氮:水质 硝酸盐氮的测定 紫外分光光度法 (试行)HJ/T 346-2007 硫化物:水质 硫化物的测定 亚甲基蓝分光光度法 HJ 1226-2021 硫酸盐:水质 无机阴离子的测定 离子色谱法 HJ/T 84-2016 碘化物:地下水水质分析方法 第 56 部分: 碘化物的测定 淀粉分光光度法 DZ/T 0064.56-2021 耗氧量:地下水水质分析方法 第 68 部分: 耗氧量的测定 酸性高锰酸钾滴定法 DZ/T 0064.68-2021 肉眼可见物:生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 7.1 直接观察法 GB/T 5750.4-2023 臭和味:生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 6.1 嗅气和尝味法 GB/T 5750.4-2023 色度:水质 色度的测定 铂钴比色法 GB/T 11903-1989 菌落总数:水质 细菌总数的测定 平皿计数法 HJ 1000-2018 钠、铁、铜、铝、锌、锰、镍:水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 776-2015 铅、镉:石墨炉原子吸收法测定镉、铜、铅 (B) 《水和废水监测分析方法》(第四版增补版) 国家环保总局(2002) 3.4.7.4 阴离子合成洗涤剂 (阴离子表面活性剂):生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 13.1 亚甲基蓝分光光度法 GB/T 5750.4-2023
解释与说明	--
结论	见检测结果。
编制 汪 洋 审核 叶文君 签发 蔡紫昊 签发日期 2025 年 09 月 30 日	

第 3 页

检测结果

共 25 页 第 4 页

检测类别：地下水

采样地点	采样日期	样品编号	样品性状	检测项目	单位	检测结果	
ZS1	2025.8.27	DEM20250717 005-DS1-1-01	微黄微浑无 异味	浊度	NTU	62	
		DEM20250717 005-DS1-1-02		钠	mg/L	13.1	
				铁	mg/L	0.51	
				铅	μg/L	ND	
				铜	mg/L	ND	
				铝	mg/L	ND	
				锌	mg/L	0.060	
				锰	mg/L	0.563	
				镉	μg/L	ND	
				镍	mg/L	ND	
				DEM20250717 005-DS1-1-03	总硬度	mg/L	264
		DEM20250717 005-DS1-1-04		溶解性总固体	mg/L	375	
		DEM20250717 005-DS1-1-05		六价铬	mg/L	ND	
		DEM20250717 005-DS1-1-06		氨氮	mg/L	0.104	
				耗氧量	mg/L	1.2	
				阴离子合成洗 涤剂(阴离子表 面活性剂)	mg/L	ND	
				色度	度	5	
				碘化物	mg/L	ND	
				三氯甲烷	μg/L	ND	
				四氯化碳	μg/L	ND	
				甲苯	μg/L	ND	
				苯	μg/L	ND	
				DEM20250717 005-DS1-1-07	DEM20250717 005-DS1-1-09	硫化物	mg/L
		DEM20250717 005-DS1-1-08		总大肠菌群		MPN/L	4.5×10 ²
		DEM20250717 005-DS1-1-09		菌落总数		CFU/mL	3.9×10 ²
				挥发酚		mg/L	ND
				汞		μg/L	0.21
				砷		μg/L	8.1
				DEM20250717 005-DS1-1-10		硒	μg/L
DEM20250717 005-DS1-1-11	DEM20250717 005-DS1-1-13						
DEM20250717 005-DS1-1-12							
DEM20250717 005-DS1-1-13							

WS-GL-02

检测结果

共 25 页 第 5 页

采样地点	采样日期	样品编号	样品性状	检测项目	单位	检测结果	
ZS2	2025.08.27	DEM20250717 005-DS1-1-14	微黄微浑无 异味	亚硝酸盐氮	mg/L	0.006	
				氟化物	mg/L	0.19	
				氯化物	mg/L	19.0	
				硝酸盐氮	mg/L	0.28	
				硫酸盐	mg/L	21.4	
		DEM20250717 005-DS1-1-15		肉眼可见物	无量纲	无肉眼可见物	
				臭和味	--	无任何臭，此为地下水，无法确保对人体无害，故无法尝味。无/0	
				氰化物	mg/L	ND	
		DEM20250717 005-DS1-1-16		DEM20250717 005-DS1-1-17	pH	无量纲	7.4
		浊度			NTU	57	
		DEM20250717 005-DS2-1-02		钠	mg/L	23.4	
				铁	mg/L	0.03	
				铅	μg/L	ND	
				铜	mg/L	ND	
				铝	mg/L	ND	
				锌	mg/L	0.153	
				锰	mg/L	0.052	
镉	μg/L		ND				
镍	mg/L		ND				
DEM20250717 005-DS2-1-03	总硬度		mg/L	297			
DEM20250717 005-DS2-1-04	溶解性总固体	mg/L	694				
DEM20250717 005-DS2-1-05	六价铬	mg/L	ND				
DEM20250717 005-DS2-1-06	氨氮	mg/L	0.065				
	耗氧量	mg/L	1.1				
	阴离子合成洗涤剂（阴离子表面活性剂）	mg/L	ND				
DEM20250717 005-DS2-1-07	色度	度	5				
DEM20250717 005-DS2-1-08	碘化物	mg/L	ND				
DEM20250717 005-DS2-1-09	三氯甲烷	μg/L	ND				
	四氯化碳	μg/L	ND				

2025.08.27

检测结果

共 25 页 第 6 页

采样地点	采样日期	样品编号	样品性状	检测项目	单位	检测结果			
ZS3	2025.08.27		微黄微浑无 异味	甲苯	μg/L	ND			
		苯		μg/L	ND				
		DEM20250717 005-DS2-1-10		硫化物	mg/L	0.004			
		DEM20250717 005-DS2-1-11		总大肠菌群	MPN/L	1.7×10 ²			
		DEM20250717 005-DS2-1-12		菌落总数	CFU/mL	2.6×10 ²			
		DEM20250717 005-DS2-1-13		挥发酚	mg/L	ND			
		DEM20250717 005-DS2-1-14		汞	μg/L	0.19			
				砷	μg/L	ND			
				硒	μg/L	ND			
				亚硝酸盐氮	mg/L	0.004			
				氟化物	mg/L	0.08			
				氯化物	mg/L	49.6			
				硝酸盐氮	mg/L	0.32			
		DEM20250717 005-DS2-1-15		硫酸盐	mg/L	56.0			
				肉眼可见物	无量纲	无肉眼可见物			
				臭和味	--	无任何臭,此为地下水,无法确保对人体无害,故无法尝味。无0			
		DEM20250717 005-DS2-1-16		氰化物	mg/L	ND			
		DEM20250717 005-DS2-1-17		pH	无量纲	7.2			
		ZS3		2025.08.27	DEM20250717 005-DS3-1-01	微黄微浑无 异味	浊度	NTU	65
					DEM20250717 005-DS3-1-02		钠	mg/L	40.6
铁	mg/L		0.03						
铅	μg/L		1.40						
铜	mg/L		ND						
铝	mg/L		ND						
锌	mg/L		0.194						
锰	mg/L		0.713						
镉	μg/L		ND						
镍	mg/L		ND						
DEM20250717 005-DS3-1-03	总硬度		mg/L		354				
DEM20250717 005-DS3-1-04	溶解性总固体		mg/L		686				

检测结果

共 25 页 第 7 页

采样地点	采样日期	样品编号	样品性状	检测项目	单位	检测结果
		DEM20250717 005-DS3-1-05		六价铬	mg/L	ND
		DEM20250717 005-DS3-1-06		氨氮	mg/L	0.076
				耗氧量	mg/L	1.1
				阴离子合成洗涤剂(阴离子表面活性剂)	mg/L	ND
				色度	度	5
		DEM20250717 005-DS3-1-07		碘化物	mg/L	ND
		DEM20250717 005-DS3-1-08		三氯甲烷	μg/L	ND
		DEM20250717 005-DS3-1-09		四氯化碳	μg/L	ND
				甲苯	μg/L	ND
				苯	μg/L	ND
				硫化物	mg/L	0.004
		DEM20250717 005-DS3-1-10		总大肠菌群	MPN/L	2.1×10 ³
		DEM20250717 005-DS3-1-11		菌落总数	CFU/mL	5.9×10 ²
		DEM20250717 005-DS3-1-12		挥发酚	mg/L	ND
		DEM20250717 005-DS3-1-13		汞	μg/L	0.20
				砷	μg/L	ND
				硒	μg/L	ND
		DEM20250717 005-DS3-1-14		亚硝酸盐氮	mg/L	0.007
				氟化物	mg/L	0.07
				氯化物	mg/L	36.8
				硝酸盐氮	mg/L	0.16
				硫酸盐	mg/L	56.5
		DEM20250717 005-DS3-1-15		肉眼可见物	无量纲	无肉眼可见物
				臭和味	--	无任何臭,此为地下水,无法确保对人体无害,故无法尝味。无/0
				氟化物	mg/L	ND
DEM20250717 005-DS3-1-16	pH	无量纲	7.5			
ZS4	2025.08.27	DEM20250717 005-DS4-1-01	微黄微浑无 异味	浊度	NTU	53
		DEM20250717 005-DS4-1-02		钠	mg/L	14.5
		铁		mg/L	0.06	

检测结果

共 25 页 第 8 页

采样地点	采样日期	样品编号	样品性状	检测项目	单位	检测结果
				铅	μg/L	ND
				铜	mg/L	ND
				铝	mg/L	ND
				锌	mg/L	0.090
				锰	mg/L	0.010
				镉	μg/L	ND
				镍	mg/L	ND
		DEM20250717 005-DS4-1-03		总硬度	mg/L	241
		DEM20250717 005-DS4-1-04		溶解性总固体	mg/L	407
		DEM20250717 005-DS4-1-05		六价铬	mg/L	ND
		DEM20250717 005-DS4-1-06		氨氮	mg/L	0.086
				耗氧量	mg/L	1.0
				阴离子合成洗涤剂(阴离子表面活性剂)	mg/L	ND
				色度	度	5
		DEM20250717 005-DS4-1-07		碘化物	mg/L	ND
		DEM20250717 005-DS4-1-08				
		DEM20250717 005-DS4-1-09		三氯甲烷	μg/L	ND
				四氯化碳	μg/L	ND
				甲苯	μg/L	ND
				苯	μg/L	ND
		DEM20250717 005-DS4-1-10		硫化物	mg/L	0.003
		DEM20250717 005-DS4-1-11		总大肠菌群	MPN/L	7.9×10 ²
		DEM20250717 005-DS4-1-12		菌落总数	CFU/mL	3.2×10 ²
		DEM20250717 005-DS4-1-13		挥发酚	mg/L	ND
				汞	μg/L	0.20
				砷	μg/L	ND
		DEM20250717 005-DS4-1-14		硒	μg/L	ND
				亚硝酸盐氮	mg/L	0.003
				氟化物	mg/L	0.30
				氯化物	mg/L	40.1
				硝酸盐氮	mg/L	2.60
硫酸盐	mg/L		40.0			

321

检 测 结 果

共 25 页 第 9 页

采样地点	采样日期	样品编号	样品性状	检测项目	单位	检测结果
		DEM20250717 005-DS4-1-15		肉眼可见物	无量纲	无肉眼可见物
				臭和味	--	无任何臭，此为地下水，无法确保对人体无害，故无法尝味。无/0
		DEM20250717 005-DS4-1-16		氟化物	mg/L	ND
		DEM20250717 005-DS4-1-17		pH	无量纲	7.4

— 2 —

检测结果

共 25 页 第 10 页

检测类别：土壤

点位名称	点位编号	采样深度	样品性状	点位坐标
ZT1（厂区外背景点）	T1	0.2m	棕色无味干黏土	E:119°42'43" N:32°15'54"
ZT2（热镀锌三车间和高压 镀银自动流水线中间）	T2	0.2m	棕色无味干黏土	E:119°42'36" N:32°15'45"
ZT3（热镀锌一车间和二车 间中间）	T3	0.2m	棕色无味干黏土	E:119°42'41" N:32°15'46"
ZT4-1（污水处理站）	T4	0-0.5m	棕色无味干黏土	E:119°42'30" N:32°15'39"
ZT4-2（污水处理站）	T5	3-4m	棕色无味干黏土	
ZT4-3（污水处理站）	T6	5-6m	棕色无味干黏土	
ZT5（危废仓库）	T7	0.2m	棕色无味干黏土	E:119°42'43" N:32°15'53"
ZT6（原辅料仓库）	T8	0.2m	棕色无味干黏土	E:119°42'43" N:32°15'49"

采样地点	采样日期	样品编号	检测项目	单位	检测结果
ZT1（厂区外背景点）	2025.8.27	DEM2025071 7005-T1-1-01	蔗	mg/kg	ND
			2-氯苯酚	mg/kg	ND
			二苯并（ah）蒽	mg/kg	ND
			石油烃（C ₁₀ -C ₄₀ ）	mg/kg	18
			硝基苯	mg/kg	ND
			苯并（a）芘	mg/kg	ND
			苯并（a）蒽	mg/kg	ND
			苯并（b）荧蒽	mg/kg	ND
			苯并（k）荧蒽	mg/kg	ND
			苯胺	mg/kg	ND
			茚并（1,2,3-cd）芘	mg/kg	ND
			萘	mg/kg	ND
		DEM2025071 7005-T1-1-02	pH	无量纲	8.15
			六价铬	mg/kg	0.8
			总汞	mg/kg	0.240
			总砷	mg/kg	7.80
			氰化物	mg/kg	ND
			铅	mg/kg	7.1
			铜	mg/kg	21
			锌	mg/kg	116

检测结果

共 25 页 第 11 页

采样地点	采样日期	样品编号	检测项目	单位	检测结果
		DEM2025071 7005-T1-1-03	镉	mg/kg	0.06
			镍	mg/kg	33
			1,1,1,2-四氯乙烷	μg/kg	ND
			1, 1, 1-三氯乙烷	μg/kg	ND
			1,1,2,2-四氯乙烷	μg/kg	ND
			1, 1, 2-三氯乙烷	μg/kg	ND
			1, 1-二氯乙烯	μg/kg	ND
			1,1-二氯乙烷	μg/kg	ND
			1,2,3-三氯丙烷	μg/kg	ND
			1, 2-二氯丙烷	μg/kg	ND
			1, 2-二氯乙烷	μg/kg	ND
			1,2-二氯苯	μg/kg	ND
			1, 4-二氯苯	μg/kg	ND
			三氯乙烯	μg/kg	ND
			三氯甲烷	μg/kg	ND
			乙苯	μg/kg	ND
			二氯甲烷	μg/kg	ND
			反-1, 2-二氯乙烯	μg/kg	ND
			四氯乙烯	μg/kg	ND
			四氯化碳	μg/kg	ND
			氯乙烯	μg/kg	ND
			氯甲烷	μg/kg	ND
			氯苯	μg/kg	ND
			甲苯	μg/kg	ND
			苯	μg/kg	ND
			苯乙烯	μg/kg	ND
			邻二甲苯	μg/kg	ND
			间/对二甲苯	μg/kg	ND
			顺-1, 2-二氯乙烯	μg/kg	ND
ZT2（热镀锌三车间和高压镀锌自动流水线中间）	2025.8.27	DEM2025071 7005-T2-1-01	萘	mg/kg	ND
			2-氯苯酚	mg/kg	ND
			二苯并（ah）蒽	mg/kg	ND
			石油烃（C ₁₀ -C ₄₀ ）	mg/kg	2.08×10 ³
			硝基苯	mg/kg	ND
			苯并（a）芘	mg/kg	0.1
			苯并（a）蒽	mg/kg	ND
			苯并（b）荧蒽	mg/kg	ND

检测结果

共 25 页 第 12 页

采样地点	采样日期	样品编号	检测项目	单位	检测结果
			苯并 (k) 荧蒽	mg/kg	ND
			苯胺	mg/kg	ND
			茚并 (1,2,3-cd) 芘	mg/kg	ND
			荼	mg/kg	ND
		DEM2025071 7005-T2-1-02	pH	无量纲	8.12
			六价铬	mg/kg	ND
			总汞	mg/kg	0.215
			总砷	mg/kg	8.67
			氯化物	mg/kg	ND
			铅	mg/kg	6.8
			铜	mg/kg	27
			锌	mg/kg	647
			镉	mg/kg	0.12
			镍	mg/kg	53
		DEM2025071 7005-T2-1-03	1,1,1,2-四氯乙烷	µg/kg	ND
			1, 1, 1-三氯乙烷	µg/kg	ND
			1,1,2,2-四氯乙烷	µg/kg	ND
			1, 1, 2-三氯乙烷	µg/kg	ND
			1, 1-二氯乙烯	µg/kg	ND
			1,1-二氯乙烷	µg/kg	ND
			1,2,3-三氯丙烷	µg/kg	ND
			1, 2-二氯丙烷	µg/kg	ND
			1, 2-二氯乙烷	µg/kg	ND
			1,2-二氯苯	µg/kg	ND
			1, 4-二氯苯	µg/kg	ND
			三氯乙烯	µg/kg	ND
			三氯甲烷	µg/kg	ND
			乙苯	µg/kg	ND
			二氯甲烷	µg/kg	ND
			反-1, 2-二氯乙烯	µg/kg	ND
			四氯乙烯	µg/kg	ND
			四氯化碳	µg/kg	ND
			氯乙烯	µg/kg	ND
			氯甲烷	µg/kg	ND
			氯苯	µg/kg	ND
			甲苯	µg/kg	ND
			苯	µg/kg	ND

内部文件

检测结果

共 25 页 第 13 页

采样地点	采样日期	样品编号	检测项目	单位	检测结果
ZT3（热镀锌一车间和二车间中间）	2025.8.27		苯乙烯	μg/kg	ND
			邻二甲苯	μg/kg	ND
			间/对二甲苯	μg/kg	ND
			顺-1，2-二氯乙烯	μg/kg	ND
		DEM2025071 7005-T3-1-01	蔗糖	mg/kg	ND
			2-氯苯酚	mg/kg	ND
			二苯并（ah）蒽	mg/kg	ND
			石油烃（C ₁₀ -C ₄₀ ）	mg/kg	868
			硝基苯	mg/kg	ND
			苯并（a）芘	mg/kg	0.1
			苯并（a）蒽	mg/kg	ND
			苯并（b）荧蒽	mg/kg	ND
			苯并（k）荧蒽	mg/kg	ND
			苯胺	mg/kg	ND
			茚并（1,2,3-cd）芘	mg/kg	ND
			萘	mg/kg	ND
		DEM2025071 7005-T3-1-02	pH	无量纲	8.10
			六价铬	mg/kg	ND
			总汞	mg/kg	0.124
			总砷	mg/kg	8.96
			氯化物	mg/kg	ND
			铅	mg/kg	5.0
			铜	mg/kg	40
			锌	mg/kg	739
			镉	mg/kg	0.08
			镍	mg/kg	45
		DEM2025071 7005-T3-1-03	1,1,1,2-四氯乙烷	μg/kg	ND
			1，1，1-三氯乙烷	μg/kg	ND
			1,1,2,2-四氯乙烷	μg/kg	ND
			1，1，2-三氯乙烷	μg/kg	ND
			1，1-二氯乙烯	μg/kg	ND
			1,1-二氯乙烷	μg/kg	ND
			1,2,3-三氯丙烷	μg/kg	ND
			1，2-二氯丙烷	μg/kg	ND
			1，2-二氯乙烷	μg/kg	ND
			1,2-二氯苯	μg/kg	ND
			1，4-二氯苯	μg/kg	ND

检测结果

共 25 页 第 14 页

采样地点	采样日期	样品编号	检测项目	单位	检测结果
			三氯乙烯	μg/kg	ND
			三氯甲烷	μg/kg	ND
			乙苯	μg/kg	ND
			二氯甲烷	μg/kg	ND
			反-1, 2-二氯乙烯	μg/kg	ND
			四氯乙烯	μg/kg	ND
			四氯化碳	μg/kg	ND
			氯乙烯	μg/kg	ND
			氯甲烷	μg/kg	ND
			氯苯	μg/kg	ND
			甲苯	μg/kg	ND
			苯	μg/kg	ND
			苯乙烯	μg/kg	ND
			邻二甲苯	μg/kg	ND
			间/对二甲苯	μg/kg	ND
			顺-1, 2-二氯乙烯	μg/kg	ND
ZT4-1（污水处理站）	2025.8.27	DEM2025071 7005-T4-1-01	蔗	mg/kg	ND
			2-氯苯酚	mg/kg	ND
			二苯并（ah）蒽	mg/kg	ND
			石油烃（C ₁₀ -C ₄₀ ）	mg/kg	44
			硝基苯	mg/kg	ND
			苯并（a）芘	mg/kg	ND
			苯并（a）蒽	mg/kg	ND
			苯并（b）荧蒽	mg/kg	ND
			苯并（k）荧蒽	mg/kg	ND
			苯胺	mg/kg	ND
			茚并（1,2,3-cd）芘	mg/kg	ND
			萘	mg/kg	ND
		DEM2025071 7005-T4-1-02	pH	无量纲	8.15
			六价铬	mg/kg	ND
			总汞	mg/kg	0.115
			总砷	mg/kg	4.35
			氰化物	mg/kg	ND
			铅	mg/kg	4.8
			铜	mg/kg	14
			锌	mg/kg	121
			镉	mg/kg	0.09

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

检测结果

共 25 页 第 15 页

采样地点	采样日期	样品编号	检测项目	单位	检测结果
		DEM2025071 7005-T4-1-03	镍	mg/kg	55
			1,1,1,2-四氯乙烷	μg/kg	ND
			1, 1, 1-三氯乙烷	μg/kg	ND
			1,1,2,2-四氯乙烷	μg/kg	ND
			1, 1, 2-三氯乙烷	μg/kg	ND
			1, 1-二氯乙烯	μg/kg	ND
			1,1-二氯乙烷	μg/kg	ND
			1,2,3-三氯丙烷	μg/kg	ND
			1, 2-二氯丙烷	μg/kg	ND
			1, 2-二氯乙烷	μg/kg	ND
			1,2-二氯苯	μg/kg	ND
			1, 4-二氯苯	μg/kg	ND
			三氯乙烯	μg/kg	ND
			三氯甲烷	μg/kg	ND
			乙苯	μg/kg	ND
			二氯甲烷	μg/kg	ND
			反-1, 2-二氯乙烯	μg/kg	ND
			四氯乙烯	μg/kg	ND
			四氯化碳	μg/kg	ND
			氯乙烯	μg/kg	ND
			氯甲烷	μg/kg	ND
			氯苯	μg/kg	ND
			甲苯	μg/kg	ND
			苯	μg/kg	ND
			苯乙烯	μg/kg	ND
			邻二甲苯	μg/kg	ND
			间/对二甲苯	μg/kg	ND
			顺-1, 2-二氯乙烯	μg/kg	ND
ZT4-2（污水处理站）	2025.8.27	DEM2025071 7005-T5-1-01	萘	mg/kg	ND
			2-氯苯酚	mg/kg	ND
			二苯并（ah）蒽	mg/kg	ND
			石油烃（C ₁₀ -C ₄₀ ）	mg/kg	20
			硝基苯	mg/kg	ND
			苯并（a）芘	mg/kg	ND
			苯并（a）蒽	mg/kg	ND
			苯并（b）荧蒽	mg/kg	ND
			苯并（k）荧蒽	mg/kg	ND

检 测 结 果

共 25 页 第 16 页

采样地点	采样日期	样品编号	检测项目	单位	检测结果
			苯胺	mg/kg	ND
			茚并(1,2,3-cd)芘	mg/kg	ND
			萘	mg/kg	ND
		DEM2025071 7005-T5-1-02	pH	无量纲	8.12
			六价铬	mg/kg	0.6
			总汞	mg/kg	0.128
			总砷	mg/kg	5.35
			氟化物	mg/kg	ND
			铅	mg/kg	5.1
			铜	mg/kg	20
			锌	mg/kg	98
			镉	mg/kg	0.04
			镍	mg/kg	45
		DEM2025071 7005-T5-1-03	1,1,1,2-四氯乙烷	µg/kg	ND
			1, 1, 1-三氯乙烷	µg/kg	ND
			1,1,2,2-四氯乙烷	µg/kg	ND
			1, 1, 2-三氯乙烷	µg/kg	ND
			1, 1-二氯乙烯	µg/kg	ND
			1,1-二氯乙烷	µg/kg	ND
			1,2,3-三氯丙烷	µg/kg	ND
			1, 2-二氯丙烷	µg/kg	ND
			1, 2-二氯乙烷	µg/kg	ND
			1,2-二氯苯	µg/kg	ND
			1, 4-二氯苯	µg/kg	ND
			三氯乙烯	µg/kg	ND
			三氯甲烷	µg/kg	ND
			乙苯	µg/kg	ND
			二氯甲烷	µg/kg	ND
			反-1, 2-二氯乙烯	µg/kg	ND
			四氯乙烯	µg/kg	ND
			四氯化碳	µg/kg	ND
			氯乙烯	µg/kg	ND
			氯甲烷	µg/kg	ND
			氯苯	µg/kg	ND
			甲苯	µg/kg	ND
			苯	µg/kg	ND
			苯乙烯	µg/kg	ND

检测结果

共 25 页 第 17 页

采样地点	采样日期	样品编号	检测项目	单位	检测结果
ZT4-3（污水处理站）	2025.8.27		邻二甲苯	μg/kg	ND
			间/对二甲苯	μg/kg	ND
			顺-1，2-二氯乙烯	μg/kg	ND
		DEM2025071 7005-T6-1-01	蔗糖	mg/kg	ND
			2-氯苯酚	mg/kg	ND
			二苯并（ah）蒽	mg/kg	ND
			石油烃（C ₁₀ -C ₄₀ ）	mg/kg	20
			硝基苯	mg/kg	ND
			苯并（a）芘	mg/kg	ND
			苯并（a）蒽	mg/kg	ND
			苯并（b）荧蒽	mg/kg	ND
			苯并（k）荧蒽	mg/kg	ND
			苯胺	mg/kg	ND
			茚并（1,2,3-cd）芘	mg/kg	ND
			萘	mg/kg	ND
		DEM2025071 7005-T6-1-02	pH	无量纲	8.35
			六价铬	mg/kg	ND
			总汞	mg/kg	0.003
			总砷	mg/kg	5.11
			氟化物	mg/kg	ND
			铅	mg/kg	2.9
			铜	mg/kg	3
			锌	mg/kg	59
			镉	mg/kg	0.03
			镍	mg/kg	28
		DEM2025071 7005-T6-1-03	1,1,1,2-四氯乙烷	μg/kg	ND
			1, 1, 1-三氯乙烷	μg/kg	ND
			1,1,2,2-四氯乙烷	μg/kg	ND
			1, 1, 2-三氯乙烷	μg/kg	ND
			1, 1-二氯乙烯	μg/kg	ND
			1,1-二氯乙烷	μg/kg	ND
			1,2,3-三氯丙烷	μg/kg	ND
			1, 2-二氯丙烷	μg/kg	ND
			1, 2-二氯乙烷	μg/kg	ND
			1,2-二氯苯	μg/kg	ND
			1, 4-二氯苯	μg/kg	ND
			三氯乙烯	μg/kg	ND

检测结果

共 25 页 第 18 页

采样地点	采样日期	样品编号	检测项目	单位	检测结果
			三氯甲烷	μg/kg	ND
			乙苯	μg/kg	ND
			二氯甲烷	μg/kg	ND
			反-1, 2-二氯乙烯	μg/kg	ND
			四氯乙烯	μg/kg	ND
			四氯化碳	μg/kg	ND
			氯乙烯	μg/kg	ND
			氯甲烷	μg/kg	ND
			氯苯	μg/kg	ND
			甲苯	μg/kg	ND
			苯	μg/kg	ND
			苯乙烯	μg/kg	ND
			邻二甲苯	μg/kg	ND
			间/对二甲苯	μg/kg	ND
			顺-1, 2-二氯乙烯	μg/kg	ND
ZT5（危废 仓库）	2025.8.27	DEM2025071 7005-T7-1-01	萘	mg/kg	ND
			2-氯苯酚	mg/kg	ND
			二苯并（ah）蒽	mg/kg	ND
			石油烃（C ₁₀ -C ₄₀ ）	mg/kg	18
			硝基苯	mg/kg	ND
			苯并（a）芘	mg/kg	ND
			苯并（a）蒽	mg/kg	ND
			苯并（b）荧蒽	mg/kg	ND
			苯并（k）荧蒽	mg/kg	ND
			苯胺	mg/kg	ND
			茚并（1,2,3-cd）芘	mg/kg	ND
			萘	mg/kg	ND
		DEM2025071 7005-T7-1-02	pH	无量纲	8.13
			六价铬	mg/kg	ND
			总汞	mg/kg	0.159
			总砷	mg/kg	4.85
			氰化物	mg/kg	ND
			铅	mg/kg	6.5
			铜	mg/kg	21
			锌	mg/kg	121
			镉	mg/kg	0.08
			镍	mg/kg	44

检测结果

共 25 页 第 19 页

采样地点	采样日期	样品编号	检测项目	单位	检测结果
		DEM2025071 7005-T7-1-03	1,1,1,2-四氯乙烷	µg/kg	ND
			1, 1, 1-三氯乙烷	µg/kg	ND
			1,1,2,2-四氯乙烷	µg/kg	ND
			1, 1, 2-三氯乙烷	µg/kg	ND
			1, 1-二氯乙烯	µg/kg	ND
			1,1-二氯乙烷	µg/kg	ND
			1,2,3-三氯丙烷	µg/kg	ND
			1, 2-二氯丙烷	µg/kg	ND
			1, 2-二氯乙烷	µg/kg	ND
			1,2-二氯苯	µg/kg	ND
			1, 4-二氯苯	µg/kg	ND
			三氯乙烯	µg/kg	ND
			三氯甲烷	µg/kg	ND
			乙苯	µg/kg	ND
			二氯甲烷	µg/kg	ND
			反-1, 2-二氯乙烯	µg/kg	ND
			四氯乙烯	µg/kg	ND
			四氯化碳	µg/kg	ND
			氯乙烯	µg/kg	ND
			氯甲烷	µg/kg	ND
			氯苯	µg/kg	ND
			甲苯	µg/kg	ND
			苯	µg/kg	ND
			苯乙烯	µg/kg	ND
			邻二甲苯	µg/kg	ND
			间/对二甲苯	µg/kg	ND
			顺-1, 2-二氯乙烯	µg/kg	ND
ZT6（原辅料仓库）	2025.8.27	DEM2025071 7005-T8-1-01	萘	mg/kg	ND
			2-氯苯酚	mg/kg	ND
			二苯并（ah）蒽	mg/kg	ND
			石油烃（C ₁₀ -C ₄₀ ）	mg/kg	23
			硝基苯	mg/kg	ND
			苯并（a）芘	mg/kg	ND
			苯并（a）蒽	mg/kg	ND
			苯并（b）荧蒽	mg/kg	ND
			苯并（k）荧蒽	mg/kg	ND
			苯胺	mg/kg	ND

2025.8.27

检测结果

共 25 页 第 20 页

采样地点	采样日期	样品编号	检测项目	单位	检测结果
			茚并 (1,2,3-cd) 芘	mg/kg	ND
			萘	mg/kg	ND
		DEM2025071 7005-T8-1-02	pH	无量纲	8.11
			六价铬	mg/kg	ND
			总汞	mg/kg	0.428
			总砷	mg/kg	6.04
			氟化物	mg/kg	ND
			铅	mg/kg	6.3
			铜	mg/kg	20
			锌	mg/kg	113
			镉	mg/kg	0.07
			镍	mg/kg	53
		DEM2025071 7005-T8-1-03	1,1,1,2-四氯乙烷	µg/kg	ND
			1, 1, 1-三氯乙烷	µg/kg	ND
			1,1,2,2-四氯乙烷	µg/kg	ND
			1, 1, 2-三氯乙烷	µg/kg	ND
			1, 1-二氯乙烯	µg/kg	ND
			1,1-二氯乙烷	µg/kg	ND
			1,2,3-三氯丙烷	µg/kg	ND
			1, 2-二氯丙烷	µg/kg	ND
			1, 2-二氯乙烷	µg/kg	ND
			1,2-二氯苯	µg/kg	ND
			1, 4-二氯苯	µg/kg	ND
			三氯乙烯	µg/kg	ND
			三氯甲烷	µg/kg	ND
			乙苯	µg/kg	ND
			二氯甲烷	µg/kg	ND
			反-1, 2-二氯乙烯	µg/kg	ND
			四氯乙烯	µg/kg	ND
			四氯化碳	µg/kg	ND
			氯乙烯	µg/kg	ND
			氯甲烷	µg/kg	ND
			氯苯	µg/kg	ND
			甲苯	µg/kg	ND
			苯	µg/kg	ND
			苯乙烯	µg/kg	ND
			邻二甲苯	µg/kg	ND

W. 03. 76. 41

仪器和检出限

共 25 页 第 22 页

类别	检测内容	仪器名称	仪器型号	仪器编号	单位	检出限
土壤	1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、1, 1, 2-三氯乙烷、1,1-二氯乙烷、1,2,3-三氯丙烷、三氯乙烯、乙苯、氯苯、邻二甲苯、间/对二甲苯	气质联用色谱仪	Agilent 8860-5977B	XQJC-2112	µg/kg	1.2
	1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、二氯甲烷	气质联用色谱仪	Agilent 8860-5977B	XQJC-2112	µg/kg	1.5
	1, 1-二氯乙烯、氯乙烯、氯甲烷	气质联用色谱仪	Agilent 8860-5977B	XQJC-2112	µg/kg	1.0
	1, 1, 1-三氯乙烷、1, 2-二氯乙烷、四氯化碳、甲苯、顺-1, 2-二氯乙烯	气质联用色谱仪	Agilent 8860-5977B	XQJC-2112	µg/kg	1.3
	1, 2-二氯丙烷、三氯甲烷、苯乙烯	气质联用色谱仪	Agilent 8860-5977B	XQJC-2112	µg/kg	1.1
	2-氯苯酚	气相色谱质谱联用仪	Agilent 7890B-5977A	XQJC-2105	mg/kg	0.06
	pH	pH 计 (实验室)	PHS-3E	XQJC-2201	无量纲	--
	蒎、二苯并 (ah) 蒎、苯并 (a) 蒎、苯并 (a) 蒎、苯并 (k) 荧蒎、茚并 (1,2,3-cd) 蒎	气相色谱质谱联用仪	Agilent 7890B-5977A	XQJC-2105	mg/kg	0.1
	六价铬	原子吸收光谱仪-火焰	Agilent 240DUO	XQJC-2108	mg/kg	0.5
	反-1, 2-二氯乙烯、四氯乙烯	气质联用色谱仪	Agilent 8860-5977B	XQJC-2112	µg/kg	1.4
	总汞	原子荧光分光光度计	PF52	XQJC-2209	mg/kg	0.002
	总砷	原子荧光分光光度计	PF52	XQJC-2209	mg/kg	0.01
	氰化物	可见光分光光度计	T6 新悦	XQJC-2211	mg/kg	0.04

仪器和检出限

共 25 页 第 23 页

类别	检测内容	仪器名称	仪器型号	仪器编号	单位	检出限
	石油烃 (C ₁₀ -C ₄₀)	气相色谱仪	Agilent 8860	XQJC-2113	mg/kg	6
	硝基苯、苯	气相色谱质谱联用仪	Agilent 7890B-5977A	XQJC-2105	mg/kg	0.09
	苯	气质联用色谱仪	Agilent 8860-5977B	XQJC-2112	μg/kg	1.9
	苯并 (b) 荧蒽	气相色谱质谱联用仪	Agilent 7890B-5977A	XQJC-2105	mg/kg	0.2
	苯胺	气相色谱质谱联用仪	Agilent 7890B-5977A	XQJC-2105	mg/kg	0.07
	铅	原子吸收光谱仪-石墨炉	Agilent 240DUO	XQJC-2103	mg/kg	0.1
	铜、锌	原子吸收光谱仪-火焰	Agilent 240DUO	XQJC-2108	mg/kg	1
	镉	原子吸收光谱仪-石墨炉	Agilent 240DUO	XQJC-2103	mg/kg	0.01
	镍	原子吸收光谱仪-火焰	Agilent 240DUO	XQJC-2108	mg/kg	3
地下水	pH	pH/ORP/电导率测量仪	SX731 型	XQJC-12135	无量纲	--
	三氯甲烷、甲苯、苯	气质联用色谱仪	Agilent 8860-5977B	XQJC-2112	μg/L	1.4
	亚硝酸盐氮	可见分光光度计	T6 新悦	XQJC-2211	mg/L	0.003
	六价铬	可见分光光度计	T6 新悦	XQJC-2227	mg/L	0.004
	四氯化碳	气质联用色谱仪	Agilent 8860-5977B	XQJC-2112	μg/L	1.5
	总大肠菌群	恒温恒湿培养箱 (微生物)	HWS-150	XQJC-2620	MPN/L	20
	总硬度	白色 50mL 酸式滴定管	--	XQJC-2803	mg/L	5
	挥发酚	可见分光光度计	T6 新悦	XQJC-2211	mg/L	0.0003
	氟化物	实验室 pH 计	PHSJ-5	XQJC-2217	mg/L	0.05
	氨氮	可见分光光度计	T6 新悦	XQJC-2211	mg/L	0.025

仪器和检出限

共 25 页 第 24 页

类别	检测内容	仪器名称	仪器型号	仪器编号	单位	检出限
	氯化物	离子色谱仪	ICS-600	XQJC-2115	mg/L	0.007
	氰化物	可见光分光光度计	T6 新悦	XQJC-2211	mg/L	0.002
	汞	原子荧光分光光度计	PF52	XQJC-2209	μg/L	0.04
	浊度	便携式浊度仪	TN100	XQJC-12126	NTU	0.3
	溶解性总固体	电热恒温鼓风干燥箱	DHG-9123A	XQJC-2645	mg/L	5
		万分之一电子天平	ME204E	XQJC-2207	mg/L	
	砷	原子荧光分光光度计	PF52	XQJC-2209	μg/L	0.3
	硒	原子荧光分光光度计	PF52	XQJC-2209	μg/L	0.4
	硝酸盐氮	紫外可见分光光度计	T6 新世纪	XQJC-2210	mg/L	0.08
	硫化物	可见光分光光度计	T6 新悦	XQJC-2211	mg/L	0.003
	硫酸盐	离子色谱仪	ICS-600	XQJC-2115	mg/L	0.018
	碘化物	可见光分光光度计	T6 新悦	XQJC-2211	mg/L	0.025
	耗氧量	棕色 50mL 酸式滴定管	--	XQJC-2802	mg/L	0.4
	菌落总数	恒温恒湿培养箱 (微生物)	HWS-150	XQJC-2620	CFU/mL	--
	钠	电感耦合等离子体发射光谱仪	AVIO 200	XQJC-2109	mg/L	0.12
	铁、镍	电感耦合等离子体发射光谱仪	AVIO 200	XQJC-2109	mg/L	0.02
	铜	电感耦合等离子体发射光谱仪	AVIO 200	XQJC-2109	mg/L	0.006
	铝	电感耦合等离子体发射光谱仪	AVIO 200	XQJC-2109	mg/L	0.07

仪 器 和 检 出 限

共 25 页 第 25 页


类别	检测内容	仪器名称	仪器型号	仪器编号	单位	检出限
	锌、锰	电感耦合等离子体发射光谱仪	AVIO 200	XQJC-2109	mg/L	0.004
	铅	原子吸收光谱仪-石墨炉	Agilent 240DUO	XQJC-2103	μg/L	0.877
	镉	原子吸收光谱仪-石墨炉	Agilent 240DUO	XQJC-2103	μg/L	0.041
	阴离子合成洗涤剂（阴离子表面活性剂）	可见分光光度计	T6 新悦	XQJC-2227	mg/L	0.05

注：“ND”表示未检出。

--报告结束--

附件 3 钻土记录

钻孔柱状图

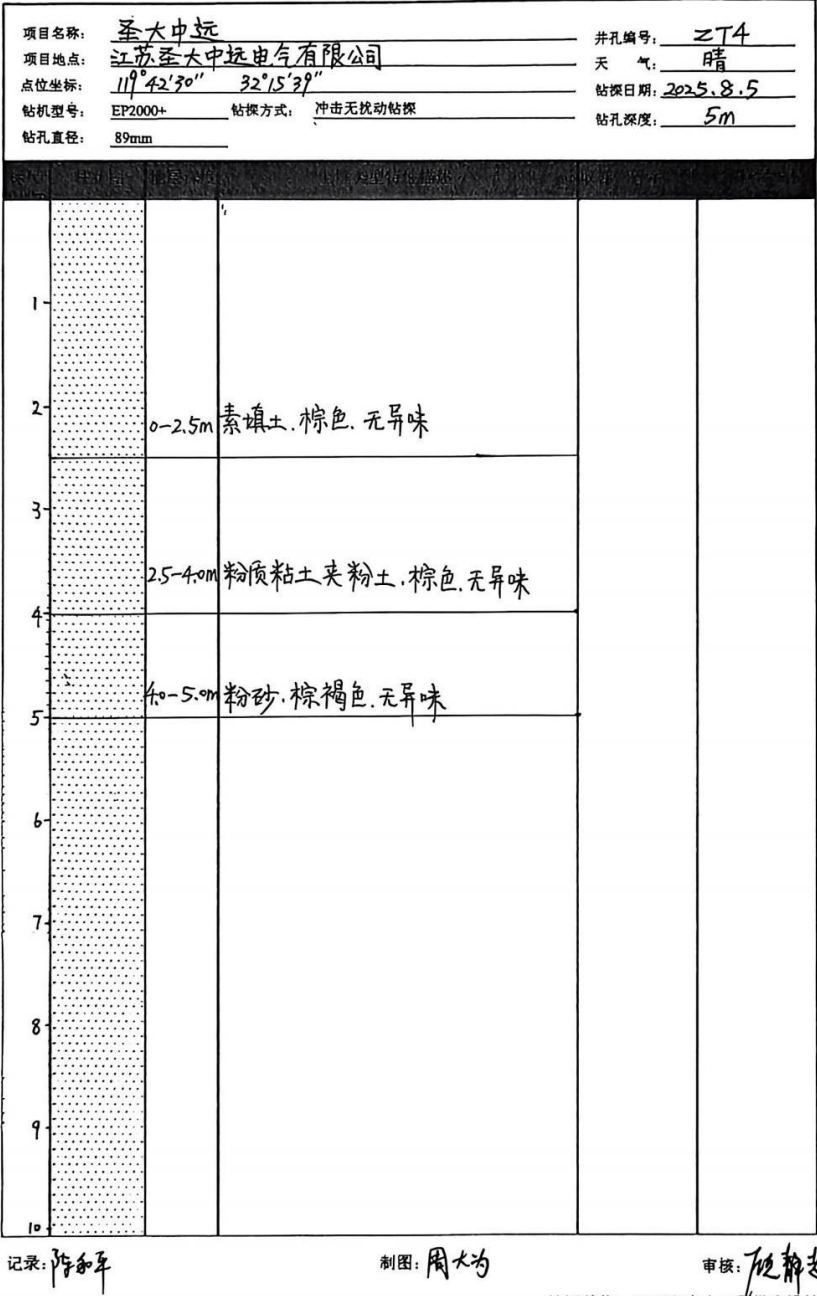

钻探单位: 江苏省岩土工程勘察设计院



附件 4 采样记录

任务编号			DEU20250717005			采样日期			2025.08.27			项目名称			远电气有限公司在产企业土壤 钻井深度			控制编号: XQPC-62009-20					
采样点名称及编号			采样点坐标			样品编号			采样深度 (m)			检测项目			样品描述								
东经			北纬									颜色			气味			湿度			土壤类型		
ZT1 (厂区内背景点)			119°44'32.85"			DEN20250717005-T1-1-02			0.1			铅、六价铬、铜、银、镍、砷、镉、汞、pH、总磷、总氮、苯并(a)蒽、苯并(b)荧蒽、苯并(k)荧蒽、二苯并(a,h)蒽、石油烃(C10-C40)、苯并(e)蒽、萘、蒽、苯并(a)芘、硝基苯、2-氯苯酚			无			干			黏土		
ZT1 (厂区内背景点)						DEN20250717005-T1-1-01																	
ZT1 (厂区内背景点)									✓			乙苯、四氯乙烷、邻二甲苯、氯甲烷、顺-1,2-二氯乙烷、1,2,3-三氯丙烷、1,2-二氯丙烷、1,2-二氯乙烷、1,2-二氯苯、1,1,1-三氯乙烷、氯乙烷、1,4-二氯苯、1,1,2-二氯乙烷、三氯乙烷、1,1,2-二氯乙烷、反-1,2-二氯乙烷、甲苯、四氯化碳、苯、间对二甲苯、氯苯、三氯苯、1,1,1-三氯乙烷、苯乙烷、1,1,1,2-四氯乙烷			✓			✓			✓		
ZT1 (厂区内背景点)						DEN20250717005-T1-1-03			✓						✓			✓			✓		
ZT2 (焚烧炉左右侧和高温炉前侧中间)			119°44'32.85"			DEN20250717005-T2-1-03			0.1			乙苯、四氯乙烷、邻二甲苯、氯甲烷、顺-1,2-二氯乙烷、1,2,3-三氯丙烷、1,2-二氯丙烷、1,2-二氯乙烷、1,2-二氯苯、1,1,1-三氯乙烷、氯乙烷、1,4-二氯苯、1,1,2-二氯乙烷、三氯乙烷、1,1,2-二氯乙烷、反-1,2-二氯乙烷、甲苯、四氯化碳、苯、间对二甲苯、氯苯、三氯苯、1,1,1-三氯乙烷、苯乙烷、1,1,1,2-四氯乙烷			无			干			黏土		

ZT4-1 1 (污水处理站)	109.92°30' 32.15"N	DEM20250717005-T4-1-03	0.05	乙苯、四氯乙烷、邻二甲苯、氯甲烷、顺-1,2-二氯乙烷、1,2,3-三氯丙烷、1,2-二氯丙烷、1,2-二氯苯、1,1-二氯乙烷、氯乙烷、1,4-二氯苯、1,1,2-二氯乙烷、三氯乙烷、二氯甲烷、1,1,2,2-四氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、1,2-二氯乙烷、甲苯、间二甲苯、氯苯、二氯甲烷、1,1,1,2-三氯乙烷、苯乙烷、1,1,1,2-四氯乙烷	无	无	无
ZT4-1 1 (污水处理站)		DEM20250717005-T4-1-01	✓	苯并(a)蒽、苯并(k)荧蒽、二苯并(a,h)蒽、石油烃(C10-C10)、苯并(b)荧蒽、苯胺、萘并(1,2,3-cd)芘、蒽、蒽、苯并(a)芘、蒽蒽、2-氯蒽酮	✓	✓	✓
ZT4-1 1 (污水处理站)	✓	DEM20250717005-T4-1-02	✓	铅、六价铬、铜、镍、锌、pH、氨、氯化物、总磷、总氮	✓	✓	✓
ZT4-2 2 (污水处理站)	109.92°30' 32.15"N	DEM20250717005-T5-1-02	3-4 0.5-1.5 0.05g	铅、六价铬、铜、镍、锌、pH、氨、氯化物、总磷、总氮	无	无	无
ZT4-2 2 (污水处理站)	✓	DEM20250717005-T5-1-01	✓	苯并(a)蒽、苯并(k)荧蒽、二苯并(a,h)蒽、石油烃(C10-C10)、苯并(b)荧蒽、苯胺、萘并(1,2,3-cd)芘、蒽、蒽、苯并(a)芘、蒽蒽、2-氯蒽酮	✓	✓	✓

ZT1- 2 (污水处理 站)	✓	DEW20250717005-T5-1-03	✓	乙苯、四氯乙烷、邻二甲苯、氯甲烷、 苯、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、 1,2-二氯丙烷、1,2-二氯苯、1,1- 二氯乙烷、氯乙烷、1,4-二氯苯、1,1- 二氯乙烷、三氯乙烷、二氯甲烷、1,1,2- 三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、反- 1,2-二氯乙烷、甲苯、四氯化碳、苯、间/对- 二甲苯、氯苯、三氯甲烷、1,1,1,1- 二氯乙烷、苯乙烷、1,1,1,2-四氯乙烷	✓	✓	✓	✓
ZT1- 3 (污水处理 站)	1978.30 12.0.19	DEW20250717005-T6-1-01	✓	苯并(a)蒽、苯并(k)荧蒽、二苯并 (ah)蒽、右旋螺(C10- c40)、苯并(b)荧蒽、苯并(a)芘、 cd)芘、蒽、蒽、苯并(a)芘、 、2-氯苯酚	✓	无	无	手 址
ZT1- 3 (污水处理 站)	✓	DEW20250717005-T6-1-02	✓	铅、六价铬、铜、镍、锌、pH、镉、氯 化物、总磷、总氮	✓	✓	✓	✓
ZT1- 3 (污水处理 站)	✓	DEW20250717005-T6-1-03	✓	乙苯、四氯乙烷、邻二甲苯、氯甲烷、 苯、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、 1,2-二氯丙烷、1,2-二氯苯、1,1- 二氯乙烷、氯乙烷、1,4-二氯苯、1,1- 二氯乙烷、三氯乙烷、二氯甲烷、1,1,2- 三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、反- 1,2-二氯乙烷、甲苯、四氯化碳、苯、间/对- 二甲苯、氯苯、三氯甲烷、1,1,1,1- 二氯乙烷、苯乙烷、1,1,1,2-四氯乙烷	✓	✓	✓	✓

ZT6 (厂址外 背景)	✓	DE120250717005-TS-1-03	✓	乙苯、四氯乙烷、邻二甲苯、氯甲烷、 顺-1,2-二氯乙烷、1,2,3- 三氯丙烷、1,2-二氯丙烷、1,2- 二氯乙烷、1,2-二氯苯、1,1- 二氯乙烷、顺-1,4-二氯苯、1,1- 二氯乙烷、二氯乙烷、二氯甲烷、1,1,2- ,2-四氯乙烷、1,1,2-二氯乙烷、反- 1,2- 二氯乙烷、甲苯、四氯化碳、苯、间/对 二甲苯、氯苯、三氯甲烷、1,1,1- 三氯乙烷、氯乙烯、1,1,1,2-四氯乙烷	✓	✓	✓	✓
ZT1 (厂址外 背景点)	1994.04 12.05.04	DE120250717005-T-X-1-01	0.2	苯并(a)蒽、苯并(k)荧蒽、二苯并 (ah)蒽、石油烃(C10- C40)、苯并(b)荧蒽、苯并(a)芘、 cd)芘、蒽、苯并(a)芘、蒽、 ,2-蒽醌	✓	✓	✓	✓
ZT1 (厂址外 背景点)	✓	DE120250717005-T-X-1-02	✓	铅、六价铬、铜、镍、锌、pH、氯、 化物、总磷、总氮	✓	✓	✓	✓
ZT1 (厂址外 背景点)	✓	DE120250717005-T-X-1-03	✓	乙苯、四氯乙烷、邻二甲苯、氯甲烷、 顺-1,2-二氯乙烷、1,2,3- 三氯丙烷、1,2-二氯丙烷、1,2- 二氯乙烷、1,2-二氯苯、1,1- 二氯乙烷、顺-1,4-二氯苯、1,1- 二氯乙烷、二氯乙烷、二氯甲烷、1,1,2- ,2-四氯乙烷、1,1,2-二氯乙烷、反- 1,2- 二氯乙烷、甲苯、四氯化碳、苯、间/对 二甲苯、氯苯、三氯甲烷、1,1,1- 三氯乙烷、氯乙烯、1,1,1,2-四氯乙烷	✓	✓	✓	✓
土壤特征及自 然背景综合叙 述	5.9	如污染区、说明采样点所依区域及附近企业行业污 染来源等特征			备注			

共 1 页

审核人

审核人

采样人员

李林林

地下水采样原始记录表

莫江新区环境监测站有限公司

采样日期

ms. 827

项目	名称	数量	单位	备注
1	...	...	...	...
2	...	...	...	...
3	...	...	...	...
4	...	...	...	...
5	...	...	...	...
6	...	...	...	...
7	...	...	...	...
8	...	...	...	...
9	...	...	...	...
10	...	...	...	...
11	...	...	...	...
12	...	...	...	...
13	...	...	...	...
14	...	...	...	...
15	...	...	...	...
16	...	...	...	...
17	...	...	...	...
18	...	...	...	...
19	...	...	...	...
20	...	...	...	...
21	...	...	...	...
22	...	...	...	...
23	...	...	...	...
24	...	...	...	...
25	...	...	...	...
26	...	...	...	...
27	...	...	...	...
28	...	...	...	...
29	...	...	...	...
30	...	...	...	...
31	...	...	...	...
32	...	...	...	...
33	...	...	...	...
34	...	...	...	...
35	...	...	...	...
36	...	...	...	...
37	...	...	...	...
38	...	...	...	...
39	...	...	...	...
40	...	...	...	...
41	...	...	...	...
42	...	...	...	...
43	...	...	...	...
44	...	...	...	...
45	...	...	...	...
46	...	...	...	...
47	...	...	...	...
48	...	...	...	...
49	...	...	...	...
50	...	...	...	...
51	...	...	...	...
52	...	...	...	...
53	...	...	...	...
54	...	...	...	...
55	...	...	...	...
56	...	...	...	...
57	...	...	...	...
58	...	...	...	...
59	...	...	...	...
60	...	...	...	...
61	...	...	...	...
62	...	...	...	...
63	...	...	...	...
64	...	...	...	...
65	...	...	...	...
66	...	...	...	...
67	...	...	...	...
68	...	...	...	...
69	...	...	...	...
70	...	...	...	...
71	...	...	...	...
72	...	...	...	...
73	...	...	...	...
74	...	...	...	...
75	...	...	...	...
76	...	...	...	...
77	...	...	...	...
78	...	...	...	...
79	...	...	...	...
80	...	...	...	...
81	...	...	...	...
82	...	...	...	...
83	...	...	...	...
84	...	...	...	...
85	...	...	...	...
86	...	...	...	...
87	...	...	...	...
88	...	...	...	...
89	...	...	...	...
90	...	...	...	...
91	...	...	...	...
92	...	...	...	...
93	...	...	...	...
94	...	...	...	...
95	...	...	...	...
96	...	...	...	...
97	...	...	...	...
98	...	...	...	...
99	...	...	...	...
100	...	...	...	...

2025年江苏大中远电

条形码编号 DEM20250717005

仪器型号及编号

仪器型号及编号 MS21 M107C-12/35

 T_N/W

• XJJC-12126

1997

1

•

15

值标准。

1=标准缓冲液理论值	4.00	定
------------	------	---

4.12

2=标准缓冲溶液;

论第	6.86	定位值	<u>6.86</u>
----	------	-----	-------------

3=标准

缓冲溶液理论值 9.18

平

5

水饱和和空气控制是否满足要求 ☐是 ☐否
氧化还原电位标准值 (25℃) 430mv, 测量值 (25℃) _____ mv, 绝对误差是否满足 ≤ 10 mv 的要求: ☐是 ☐否

监测井名称	样品编号	采样时间	感官描述	分析项目	现场监测项目										电导率 μS/cm	油度 NTU	出水流速 (L/min)	泵 功 率 W	备注
					井深 m	水位 m	pH 无量纲	DO mg/L	ORP mV	溶解性 总固 体 mg/L	电导率 μS/cm	油度 NTU							
ZS1	DEH20250717005-DS1-1-06	13:37	微黄,微臭	溶解性总固 体、耗氧量、阴 离子表面活性剂	6.03	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0	670			
ZS1	DEH20250717005-DS1-1-07	/	/	色度	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0	670			
ZS1	DEH20250717005-DS1-1-08	/	/	硝化物	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0	670			
ZS1	DEH20250717005-DS1-1-09	/	/	二氯甲烷、四氯化 碳、甲苯、苯	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0	670			
ZS1	DEH20250717005-DS1-1-10	/	/	硫化物	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0	670			
ZS1	DEH20250717005-DS1-1-11	/	/	总大肠菌群、菌落 总数	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0	670			
ZS1	DEH20250717005-DS1-1-12	/	/	挥发酚	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0	670			
ZS1	DEH20250717005-DS1-1-13	/	/	汞、砷、铬	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0	670			
ZS1	DEH20250717005-DS1-1-14	/	/	亚硝酸盐氮、氯化 物、氯化物、硝酸 盐氮、硫酸盐	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0	670			
ZS1	DEH20250717005-DS1-1-15	/	/	肉眼可见物、臭和 味	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0	670			
ZS1	DEH20250717005-DS1-1-16	/	/	氯化物	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0	670			

ZS3	DEN20250717005-DS3-1-08	/	/	氯化物	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	⑦	2500
ZS3	DEN20250717005-DS3-1-09	/	/	三氯甲烷、四氯化碳、甲苯、苯	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	⑦	5000
ZS3	DEN20250717005-DS3-1-10	/	/	硫化物	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	⑧	6250
ZS3	DEN20250717005-DS3-1-11	/	/	总大肠菌群、菌落总数	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	⑦	6500
ZS3	DEN20250717005-DS3-1-12	/	/	挥发酚	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	⑧	6500
ZS3	DEN20250717005-DS3-1-13	/	/	苯、酚、醛	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	②	2500
ZS3	DEN20250717005-DS3-1-14	/	/	亚硝酸盐、氯化物、氯化物、硝酸盐、硫酸盐	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	⑦	2500
ZS3	DEN20250717005-DS3-1-15	/	/	肉眼可见物、臭和味	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	⑦	2500
ZS3	DEN20250717005-DS3-1-16	/	/	氯化物	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	③	2500
ZS3	DEN20250717005-DS3-1-17	/	/	pH	/	/	7.5	/	/	/	/	/	/	/	/	/
ZS4	DEN20250717005-DS4-1-08	14.28	微黄、微臭、无异味	氨氮、耗氧量、阴离子表面活性剂	/	/	0.3	/	/	/	/	/	/	/	⑦	2500
ZS4	DEN20250717005-DS4-1-17	/	/	pH	/	/	7.4	/	/	/	/	/	/	/	/	/
ZS4	DEN20250717005-DS4-1-16	/	/	氯化物	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	③	2500
ZS4	DEN20250717005-DS4-1-15	/	/	肉眼可见物、臭和味	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	⑦	2500
ZS4	DEN20250717005-DS4-1-14	/	/	亚硝酸盐、氯化物、氯化物、硝酸盐、硫酸盐	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	⑦	2500

样品编号: BY-2024-083
 样品名称: 水质
 采样日期: 2024.05.13
 采样地点: 20.9.1.3, 合格

检测项目	检测方法	检测结果	判定	备注
ZS1	DEN20250717005-DS-X-1-07	6.2	合格	
ZS1	DEN20250717005-DS-X-1-08	6.2	合格	
ZS1	DEN20250717005-DS-X-1-09	6.2	合格	
ZS1	DEN20250717005-DS-X-1-10	6.2	合格	
ZS1	DEN20250717005-DS-X-1-11	6.2	合格	
质控样	BY-2024-013	4.0	合格	

检测依据: 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 (GB 8960-2008)
 水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解-紫外分光光度法 (GB 11446-2013)
 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 (GB 11863-2002)
 水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解-紫外分光光度法 (GB 11446-2013)
 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 (GB 11863-2002)
 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 (GB 8960-2008)
 水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解-紫外分光光度法 (GB 11446-2013)
 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 (GB 11863-2002)

检测人员: 王明
 审核人员: 李华
 共 1 页 / 第 1 页

地下水采样井洗井记录单

地块名称: 圣大中心			洗井日期: 2025.8.27			
委托编号: DEM-00071705			采样井编号: ZS1			
天气状况: 晴	48小时内是否强降雨: 否		采样井锁扣是否完整: 是			
采样点地面是否积水或发现非水相液体: 否			洗井设备 (贝勒管 ☒ 泵口 ☐ 其它 ☐)			
洗井前水位面至井口高度 (m): 0.3			井水深度 (m): 6			
洗井开始时间: 12:30			洗井结束时间: 12:45			
pH 计型号及编号	电导率仪型号及编号	氧化还原电位型号及编号	温度计型号及编号	浊度仪型号及编号	溶解仪型号及编号	
SX731 XQJC-12135	SX731 XQJC-12135	SX731 XQJC-12135	XQJC-12122	TN1W XQJC-12126	SX716 XQJC-12134	
pH 仪校正: 缓冲溶液理论值 7.00 定位值: 4.00 6.86 定位值: 6.86 9.18 定位值: 9.18						
电导率仪校正: 1.标准液 (氯化钾溶液) 电导率 (uS/cm): 1413 2.校正标准液的电导率 (uS/cm): 412						
溶解氧仪校正: 1.满点校正读数 (mg/L): 1.0 2.校正时温度 (°C): 25 3.校正值 (mg/L): 1.0						
氧化还原电位校正: 1.标准液 ORP 理论值 (mV): 430±10 2.校正标准液 ORP (mV): 432						
洗井过程记录						
时间 (min)	温度 °C	pH	电导率 uS/cm	溶解氧 mg/L	氧化还原电位 mV	浊度 NTU
12:30	23.3	7.4	548	4.66	142	62.3
12:35	23.3	7.4	546	4.64	139	61.9
12:40	23.3	7.4	544	4.63	138	61.7
稳定标准	±0.5°C	±0.1	±10%	±0.3mg/L 或 ±10%	±10mV 或 ±10%	≤10NTU 或 ±10%
洗井水总体积 (L): 3 L			洗井结束时水位面至井口高度 (m): 0.7			
备注: 1、采样井建成至少 24 小时后才能洗井; 2、洗井每间隔 5min 一次, 当 pH、浊度、电导率连续 3 次测定变化在稳定标准值以内可结束洗井、采样; 3、如洗井 4h 后出水水质 pH、浊度、电导率测定变化仍达不到稳定标准值, 可采用贝勒管进行采样。 4、现场洗井拍照。						

洗井人:



审核人:



陪同人员:

地下水采样并洗并记录单

地块名称: 圣大中心			洗井日期: 2025.8.27			
委托编号: DEM2025071705			采样井编号: ZS2			
天气状况: 晴		48小时内是否强降雨: 否		采样井锁扣是否完整: 是		
采样点地面是否积水或发现非水相液体: 否				洗井设备 (贝勒管 ☒ 泵口 ☐ 其它 ☐		
洗井前水位面至井口高度 (m): 0.4			井水深度 (m): 6			
洗井开始时间: 12:50			洗井结束时间: 13:05			
pH 计型号及编号	电导率仪型号及编号	氧化还原电位仪型号及编号	温度计型号及编号	浊度仪型号及编号	溶解仪型号及编号	
SX731 XQ7C-12135	SX731 XQ7C-12135	SX731 XQ7C-12135	XQ7C-12122	TN1W XQ7C-12126	SX716 XQ7C-12134	
pH 仪校正: 缓冲溶液理论值 7.00 定位值: 4.00 定位值: 6.86 定位值: 6.86 定位值: 9.18						
电导率仪校正: 1.标准液 (氯化钾溶液) 电导率 (uS/cm): 1413 2.校正标准液的电导率 (uS/cm): 1412						
溶解氧仪校正: 1.满点校正读数 (mg/L): 1.0 2.校正时温度 (°C): 25 3.校正值 (mg/L): 1.0						
氧化还原电位校正: 1.标准液 ORP 理论值 (mV): 430±10 2.校正标准液 ORP (mV): 432						
洗井过程记录						
时间 (min)	温度 °C	pH	电导率 uS/cm	溶解氧 mg/L	氧化还原电位 mV	浊度 NTU
12:50	23.7	7.2	527	5.17	153	57.7
12:55	23.7	7.2	524	5.13	151	57.2
13:00	23.7	7.2	523	5.11	148	56.9
稳定标准	±0.5°C	±0.1	±10%	±0.3mg/L 或 ±10%	±10mV 或 ±10%	≤10NTU 或 ±10%
洗井水总体积 (L): 3L			洗井结束时水位面至井口高度 (m): 0.8			
备注: 1. 采样井建成至少 24 小时后才能洗井; 2. 洗井每间隔 5min 一次, 当 pH、浊度、电导率连续 3 次测定变化在稳定标准值以内可结束洗井, 采样; 3. 如洗井 4h 后出水水质 pH、浊度、电导率测定变化仍达不到稳定标准值, 可采用贝勒管进行采样。 4. 现场洗井拍照。						

洗井人:



审核人:



陪同人员:

地下水采样并洗井记录单

地块名称: <u>圣大中央</u>			洗井日期: <u>2015.8.27</u>			
委托编号: <u>DEM2015071705</u>			采样井编号: <u>253</u>			
天气状况: <u>晴</u>	48小时内是否强降雨: <u>否</u>		采样井锁扣是否完整: <u>是</u>			
采样点地面是否积水或发现非水相液体: <u>否</u>			洗井设备 (贝勒管 ☒ 泵口 ☐ 其它 ☐)			
洗井前水面至井口高度 (m): <u>0.4</u>			井水深度 (m): <u>6</u>			
洗井开始时间: <u>13:10</u>			洗井结束时间: <u>13:25</u>			
pH 计型号及编号	电导率仪型号及编号	氧化还原电位仪型号及编号	温度计型号及编号	浊度仪型号及编号	溶解仪型号及编号	
<u>SX731</u> <u>XQ7C-12/35</u>	<u>SX731</u> <u>XQ7C-12/35</u>	<u>SX731</u> <u>XQ7C-12/35</u>	<u>XQ7C-12/22</u>	<u>7N/W</u> <u>XQ7C-12/26</u>	<u>SX716</u> <u>XQ7C-12/34</u>	
pH 仪校正: 缓冲溶液理论值 <u>4.00</u> 定位值: <u>4.00</u> <u>6.86</u> 定位值: <u>6.86</u> <u>9.18</u> 定位值: <u>9.18</u>						
电导率仪校正: 1.标准液 (氯化钾溶液) 电导率 (uS/cm): <u>1413</u> 2.校正标准液的电导率 (uS/cm): <u>1412</u>						
溶解氧仪校正: 1.满点校正读数 (mg/L): <u>1.0</u> 2.校正时温度 (°C): <u>25</u> 3.校正值 (mg/L): <u>1.0</u>						
氧化还原电位校正: 1.标准液 ORP 理论值 (mV): <u>430±10</u> 2.校正标准液 ORP (mV): <u>432</u>						
洗井过程记录						
时间 (min)	温度 °C	pH	电导率 uS/cm	溶解氧 mg/L	氧化还原电位 mV	浊度 NTU
<u>13:10</u>	<u>24.1</u>	<u>7.5</u>	<u>536</u>	<u>5.31</u>	<u>149</u>	<u>65.5</u>
<u>13:15</u>	<u>24.1</u>	<u>7.5</u>	<u>533</u>	<u>5.28</u>	<u>147</u>	<u>65.1</u>
<u>13:20</u>	<u>24.1</u>	<u>7.5</u>	<u>531</u>	<u>5.26</u>	<u>145</u>	<u>64.8</u>
稳定标准	±0.5°C	±0.1	±10%	±0.3mg/L 或±10%	±10mV 或±10%	≤10NTU 或±10%
洗井水总体积 (L): <u>3 L</u>			洗井结束时水面至井口高度 (m): <u>0.7</u>			
备注: 1. 采样井建成至少 24 小时后才能洗井; 2. 洗井每间隔 5min 一次, 当 pH、浊度、电导率连续 3 次测定变化在稳定标准值以内可结束洗井, 采样; 3. 如洗井 4h 后出水水质 pH、浊度、电导率测定变化仍达不到稳定标准值, 可采用贝勒管进行采样。 4. 现场洗井拍照。						

洗井人: 黄飞腾
王明华

审核人: 王明华

陪同人员:

地下水采样井洗井记录单

地块名称: 圣大悦			洗井日期: 2018.07			
委托编号: DEM20171105			采样井编号: 254			
天气状况: 晴	48小时内是否强降雨: 否		采样井锁扣是否完整: 是			
采样点地面是否积水或发现非水相液体: 否			洗井设备 (贝勒管 ☒ 泵 ☐ 其它 ☐)			
洗井前水面至井口高度 (m): 0.3			井水深度 (m): 6			
洗井开始时间: 13:30			洗井结束时间: 13:45			
pH 计型号及编号	电导率仪型号及编号	氧化还原电位仪型号及编号	温度计型号及编号	浊度仪型号及编号	溶解仪型号及编号	
SX711 XBJC-12135	SX711 XBJC-12135	SX711 XBJC-12135	XBJC-12122	7N1W XBJC-12126	SX716 XBJC-12134	
pH 仪校正: 缓冲溶液理论值 7.00 定位值: 4.0 6.86 定位值: 6.86 9.18 定位值: 9.18						
电导率仪校正: 1.标准液 (氯化钾溶液) 电导率 (uS/cm): 1413 2.校正标准液的电导率 (uS/cm): 1412						
溶解氧仪校正: 1.满点校正读数 (mg/L): 1.0 2.校正时温度 (°C): 25 3.校正值 (mg/L): 1.0						
氧化还原电位校正: 1.标准液 ORP 理论值 (mV): 430±10 2.校正标准液 ORP (mV): 432						
洗井过程记录						
时间 (min)	温度 °C	pH	电导率 uS/cm	溶解氧 mg/L	氧化还原电位 mV	浊度 NTU
13:30	24.8	7.4	542	5.02	157	53.6
13:35	24.8	7.4	539	4.99	155	53.1
13:40	24.8	7.4	537	4.97	153	52.8
稳定标准	±0.5°C	±0.1	±10%	±0.3mg/L 或 ±10%	±10mV 或 ±10%	≤10NTU 或 ±10%
洗井水总体积 (L): 3L			洗井结束时水面至井口高度 (m): 0.6			
备注: 1、采样井建成至少 24 小时后才能洗井; 2、洗井每间隔 5min 一次, 当 pH、浊度、电导率连续 3 次测定变化在稳定标准值以内可结束洗井, 采样; 3、如洗井 4h 后出水水质 pH、浊度、电导率测定变化仍达不到稳定标准值, 可采用贝勒管进行采样。 4、现场洗井拍照。						

洗井人:

审核人:

陪同人员: